


記号	ネジ径	最高使用圧力	最大流量	記号	ネジ径	最高使用圧力	最大流量
A	JIS-B2351	30MPa	200L/min.	F	JIS-B2351	30MPa	100L/min.
B	JIS-B2351	30MPa	200L/min.	G	JIS-B2351	30MPa	75L/min.
C	JIS-B2351	30MPa	100L/min.	H	JIS-B2351	30MPa	75L/min.
D	JIS-B2351	30MPa	100L/min.	J	JIS-B2351	30MPa	75L/min.
E	JIS-B2351	30MPa	100L/min.	K	Rc1-1/4	4MPa	360L/min.

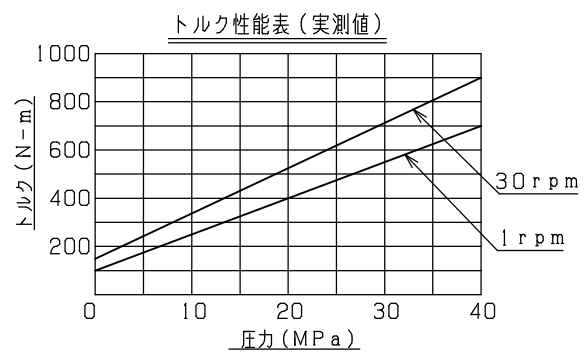

試験圧力	40 MPa
最高使用圧力	30 MPa
最高使用回転数	30 rpm
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	80度C
回転条件	負荷回転
回転トルク(無負荷)	性能表参照
総重量	約90 kgG

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	CHIEF		RJ10-30-120N26B				
	区分許容差	HEAD		ロータリージョイント				
	1~4 ±0.1	CHECKED BY		DRAWING NO. A2-0429				
	5~16 ±0.2	DRAWN BY						
	17~63 ±0.3	DATE DRAWN						
	64~250 ±0.5	SCALE						
	250~1000 ±0.8			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				

記号
4008
1008
258
6.35
0.88
VVV