


仕様	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量	68L/min
最高使用回転数	30rpm
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	60度C
総重量	約116kgG

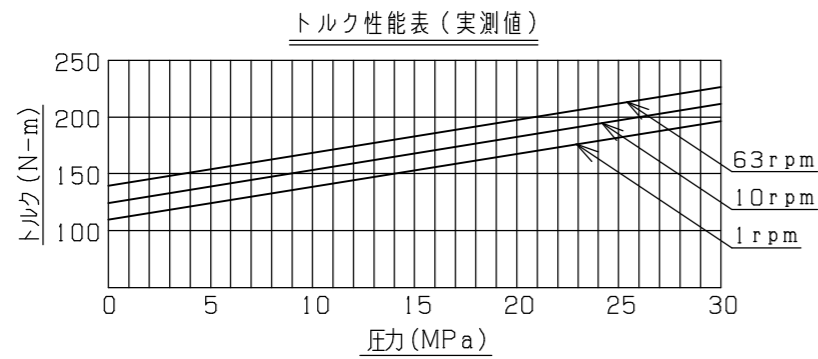

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK	
	寸法許容差	C H I E F			RJ11-30-68N22-BE				
	区分	許容差	H E A D			ロータリージョイント			
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-1994C			
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY						
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN						
	64 ~ 250	±0.5	SCALE			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.			
	250~1000	±0.8							

記号  
400S  
100S  
25S  
6.3S  
0.8S