
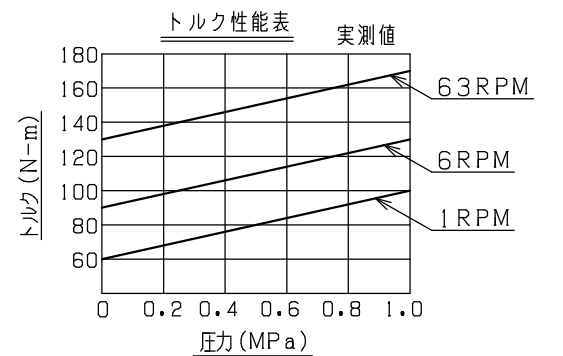


主仕様	
試験圧力	1.5 MPa
最高使用圧力	1.0 MPa
最高使用回転数	30 rpm
使用流体	ドライエア/真空
最高使用温度	-10~80度C
回転条件	負荷回転
回転トルク(負荷時)	トルク性能表参照
総重量(実測)	約117 kgG
使用材質: 回転軸	SUS304
フランジ	SUS304
本体	SUS304
エンドプレート	SUS304
ベアリング	SUJ (流体非接触)
シール	EPDM/2P超
内部部品	SUS304



ポート詳細仕様			
記号	ネジ径	使用圧力	最大流量
A~P	Rc1/2	-95kPa~1MPa	2500L/min.

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	CHIEF						RJ14-1-2500A-22B (PANA)
	区分許容差	HEAD						ロータリージョイント
	1~4 ±0.1	CHECKED BY						DRAWING NO. A2-0445A
	5~16 ±0.2	DRAWN BY						
	17~63 ±0.3	DATE DRAWN						
	64~250 ±0.5	SCALE						
	250~1000 ±0.8							SAEKI ENGINEERING Co., LTD.

記号
4005
1005
255
6.38
0.85