A3-0615D

トルク性能表（実測）

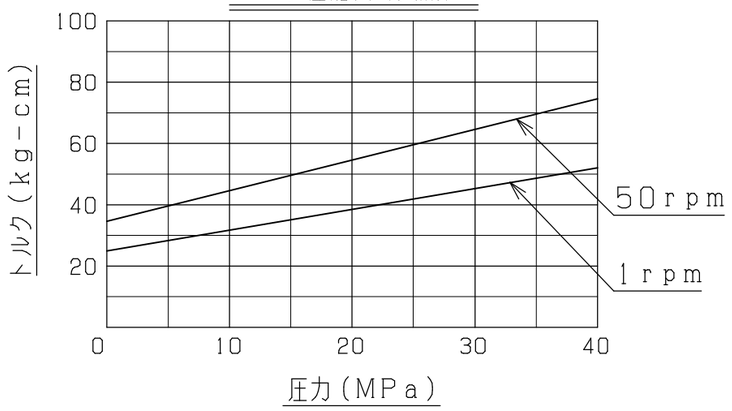

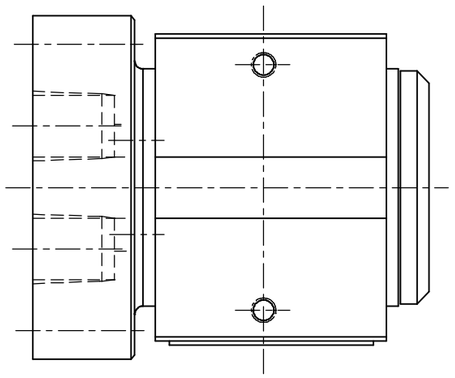

標準仕様　（内部シール=NBR）	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量	30L/min.
最高使用回転数	50rpm
使用流体	水（水道水）・鉱物油
使用温度範囲	−30~80度C
総重量	約3.5kgG

特殊仕様　（内部シール=FKM）	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量	30L/min.
最高使用回転数	50rpm
使用流体	FKM適合流体
最高使用油温	160度C
総重量	約3.5kgG

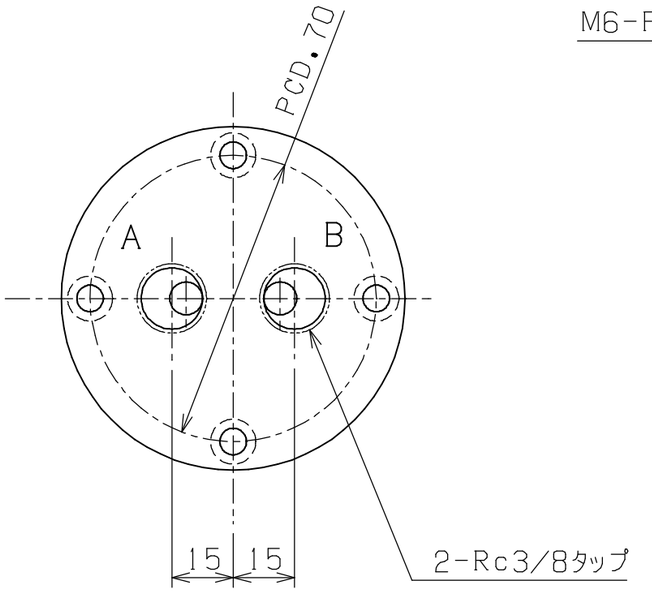

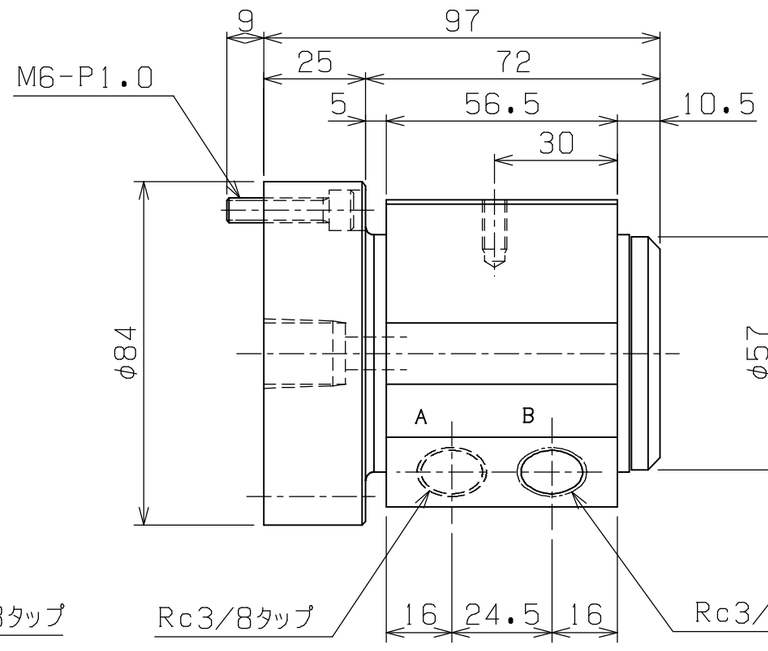

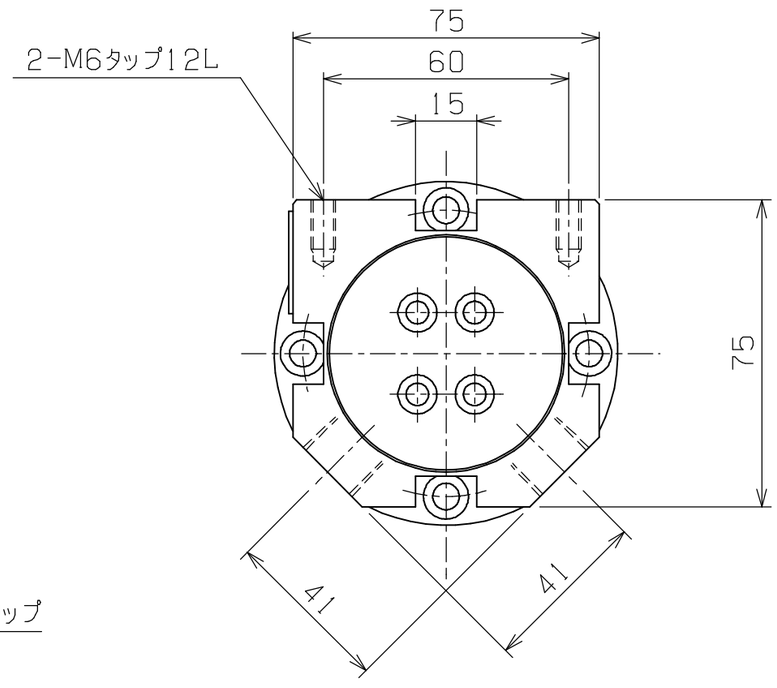

シンボル



PLAN RECORD	基本仕上		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
				CHIEF	RJ2-30-30W22T				
	寸法許容差			HEAD	ロータリージョイント				
	区分	許容差		CHECKED BY					
	1 ~ 4	±0.1		DRAWN BY	DRAWING NO.	A3-0615D			
	5 ~ 16	±0.2		DATE DRAWN					
	17 ~ 63	±0.3		SCALE 1/1.5	SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
	64 ~ 250	±0.5							
	250~1000	±0.8							

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S