


ポート詳細 (A, B)

仕様	
最高使用圧力	30 MPa
最大使用流量	50L/min.
最高使用回転数	30 rpm
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	80度C
総重量	14.5 kgG

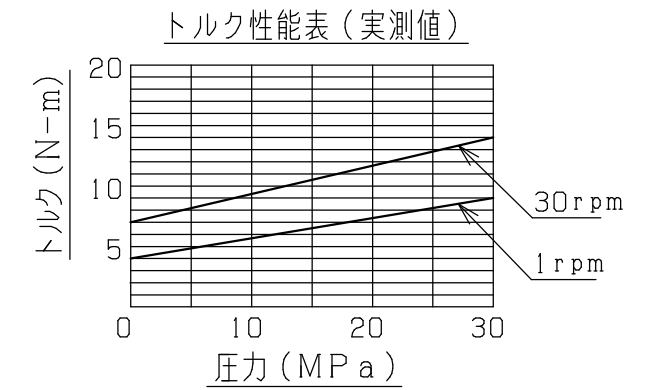

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F		RJ2-30-50N-26B-AP				
	区分許容差	H E A D						
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY	ロータリージョイント				
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY					
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN	DRAWING NO.	A3-1887B			
	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/2	SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
	250~1000	±0.8						

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S