

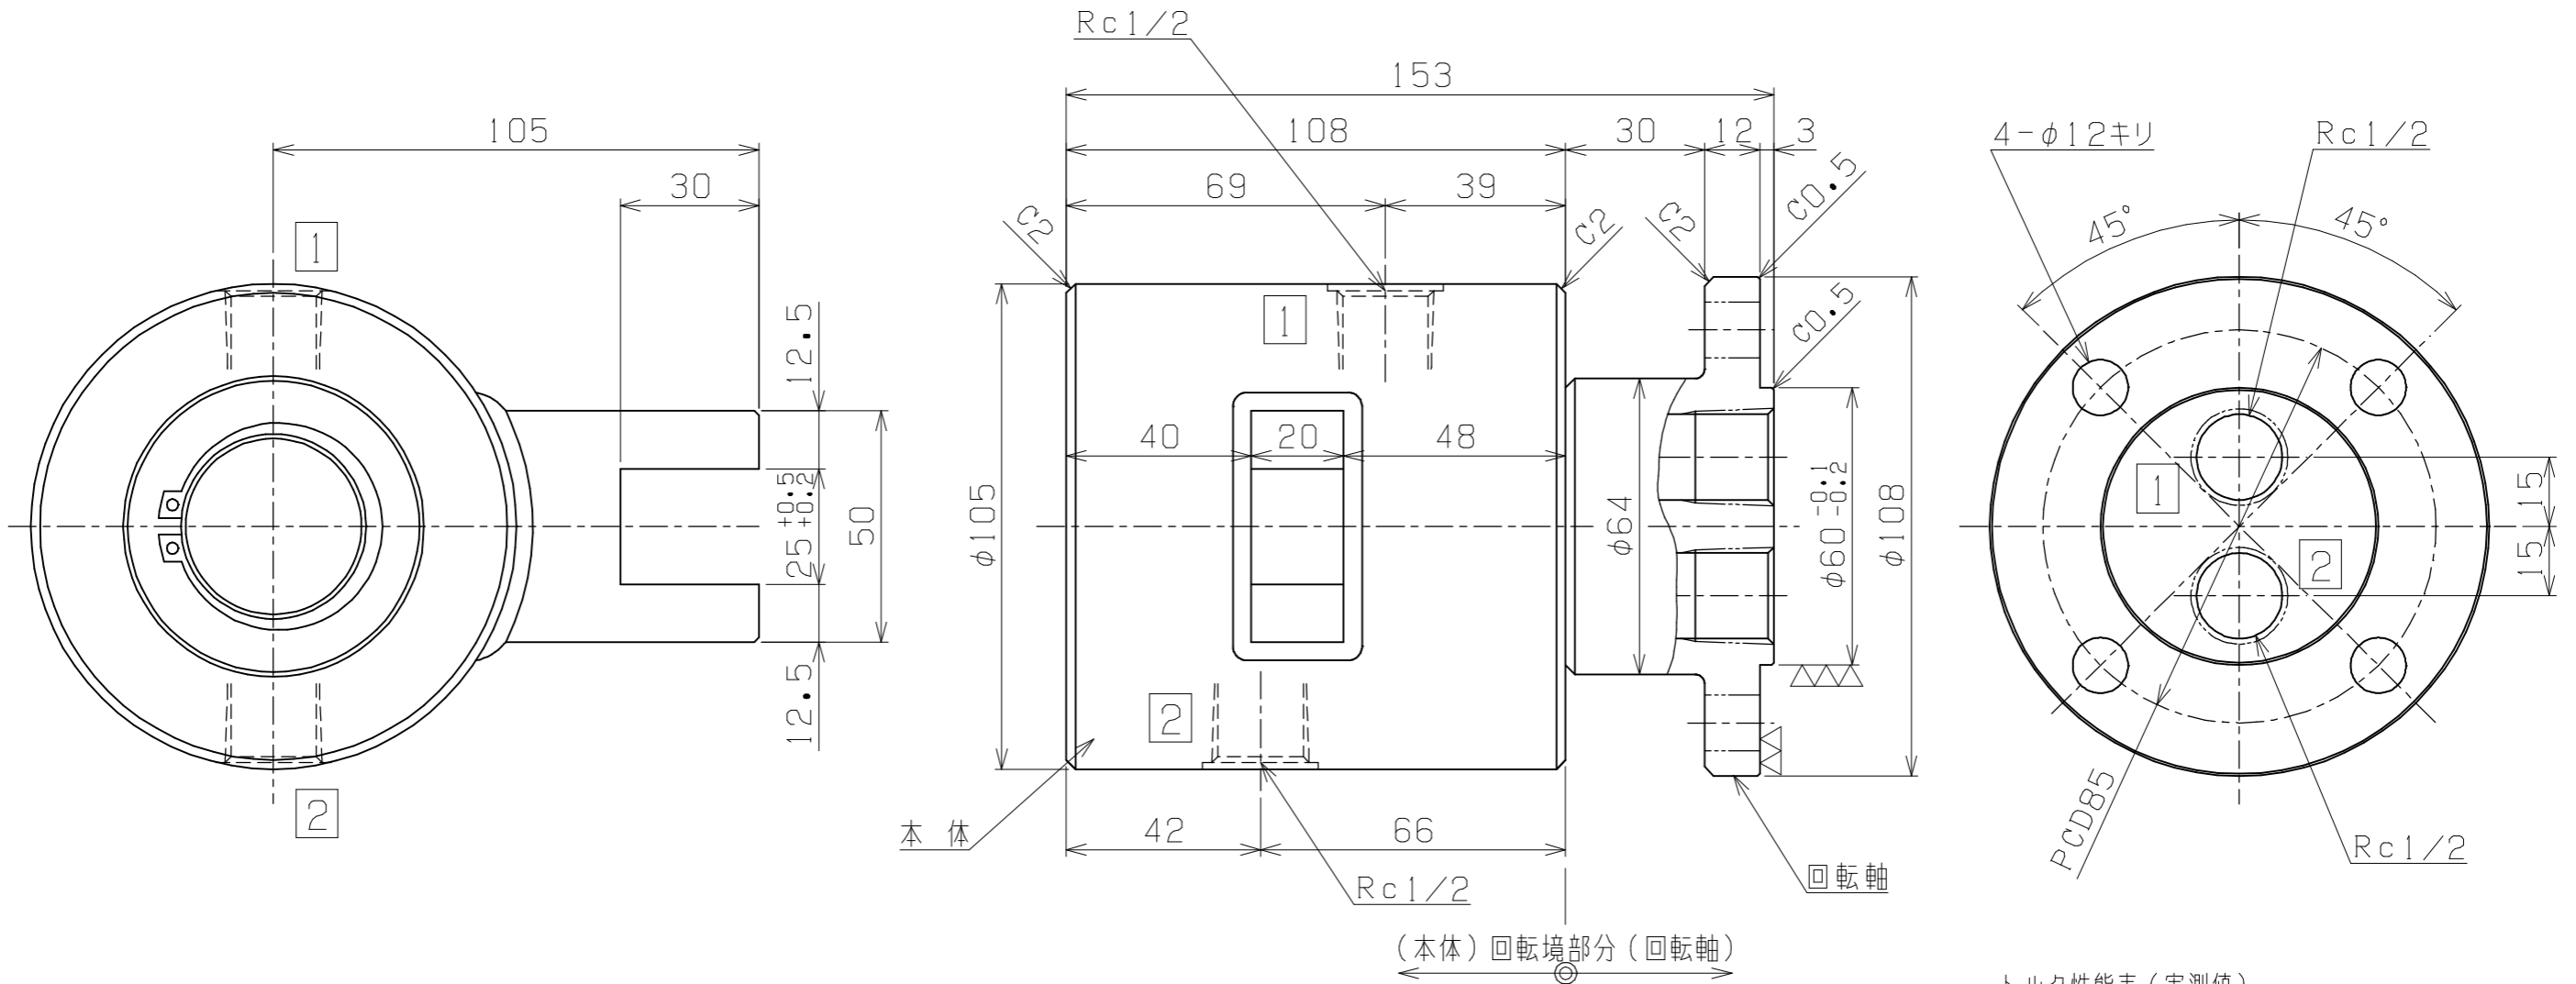


A3-2044C

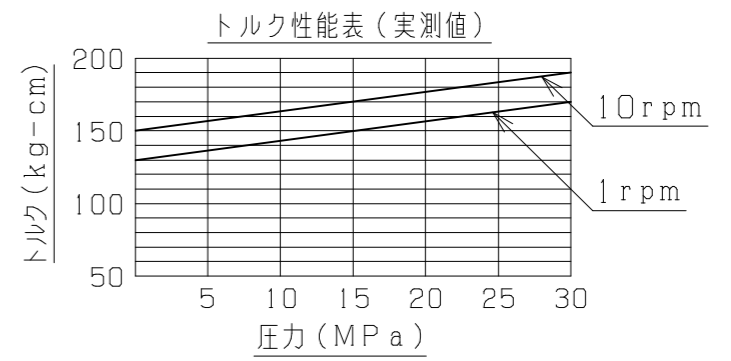

主仕様	
最高使用圧力	30 MPa
最小油路径	$\phi 12$
使用流体	一般圧縮空気、油圧
最大使用油温	MAX. 80°C
最高使用回転数	30 rpm
重量(概算)	8.5KgG



PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F		RJ2-30-68N-22BT				
	区分	許容差	H E A D	ROTARY JOINT				
	1 ~ 4	± 0.1	CHECKED BY	DRAWING NO. A3-2044C				
	5 ~ 16	± 0.2	DRAWN BY	SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
	17 ~ 63	± 0.3	DATE DRAWN					
	64 ~ 250	± 0.5	SCALE	1/1				
	250~1000	± 0.8						

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S