


主仕様	
最高使用圧力	7 MPa
最大使用流量	20L/min
ドレン許容圧力	0.5 MPa
最高使用回転数	30 rpm
使用流体	一般鉱物油
使用材質	STEEL
回転トルク	性能表参照
総重量(実測)	64 kgG

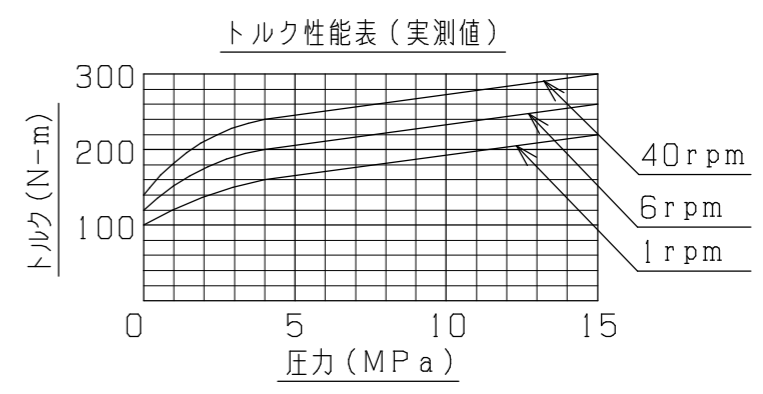

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK	
	寸法許容差	C H I E F			RJ2-7-6N24B-E				
	区分	許容差	H E A D			ロータリージョイント			
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-2025A			
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.			
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN						
	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/3						
	250~1000	±0.8							

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S