



トルク性能表 (実測値)

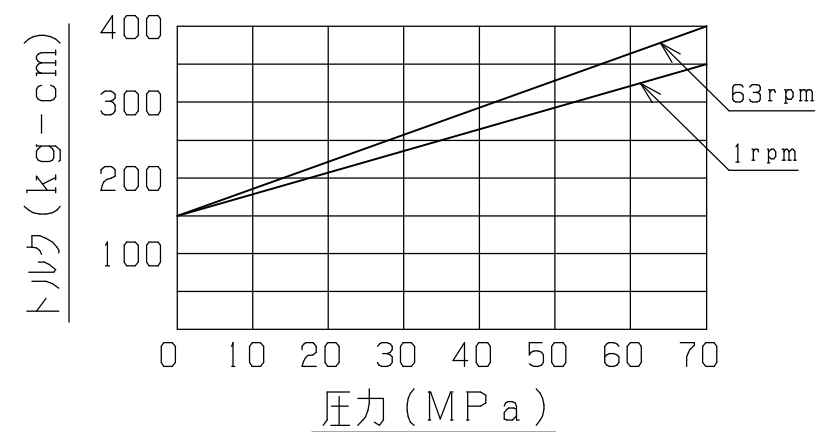

主仕様	
最高使用圧力	70 MPa
最小油路径	φ12
使用流体	一般鉱物油VG32相当
最大使用油温	MAX. 80℃
最高使用回転数	10 rpm
重量 (実測)	9.5KgG



PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F		RJ2-70-100N-22BT				
	区分	許容差	H E A D	ROTARY JOINT				
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY	DRAWING NO. A3-2041				
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY					
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN					
	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/1	SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
	250~1000	±0.8						

記号  
400S  
100S  
25S  
6.3S  
0.8S