
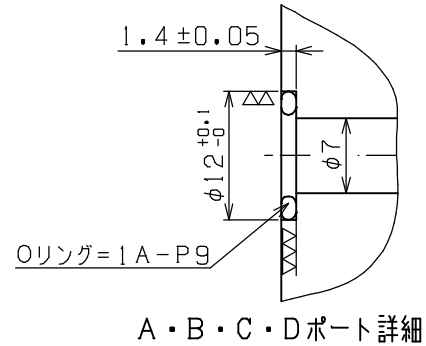
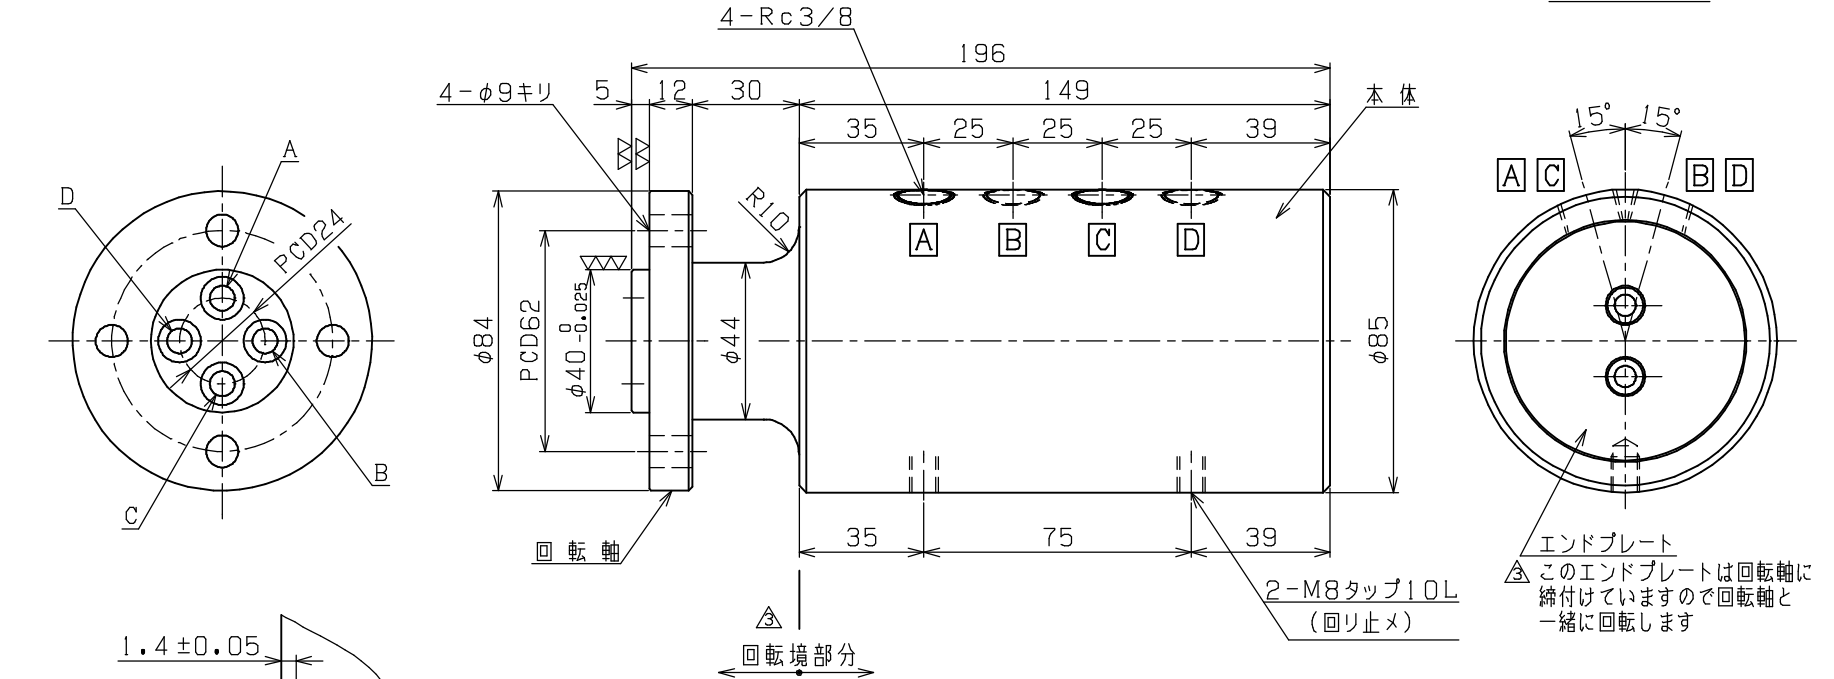
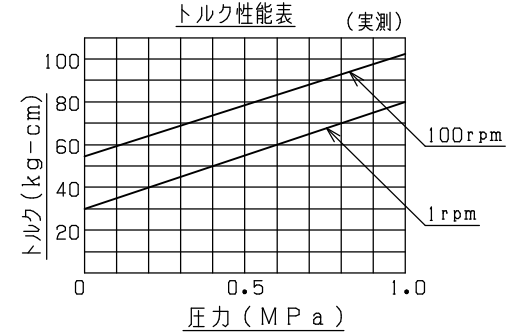


主仕様	
最高使用圧力	1 MPa
最大使用流量	20L/min.
使用流体	一般水道水 (MAX. 80℃)
最高使用回転数	±100rpm △50rpm
材質	SUS304 (シールを除く)
重量	約7Kg



PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
△ 型式変更 H26-5-9								
△ 仕様変更 H26-5-9	寸法許容差	C H I E F						
△ 追加 H28-3-31	区分 許容差	H E A D						
	1 ~ 4 ±0.1	CHECKED BY						
	5 ~ 16 ±0.2	DRAWN BY						
	17 ~ 63 ±0.3	DATE DRAWN						
	64 ~ 250 ±0.5	SCALE 1/1.5						
	250~1000 ±0.8							
				RJ4-1-20W-21△B				
				ROTARY JOINT				
				DRAWING NO. A3-1633A				
				SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				

記号
4005
1005
255
633
0.85