


仕様	
最高使用圧力	30 MPa
最大使用流量	68L/min.
最高使用回転数	30rpm
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	60度C
総重量	約 20 kgG

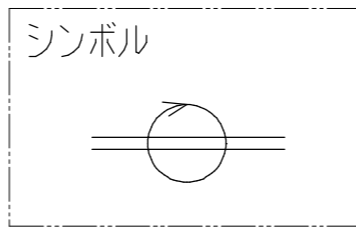

PLAN RECORD		基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
△軸長変更・タップ追加									
H18-10-28変更	寸法許容差	C H I E F			RJ4-30-68N22BT				
△追記 H30-2-26	区分許容差	H E A D			ロータリージョイント (リール用)				
	1 ~ 4 ±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-1679				
	5 ~ 16 ±0.2	DRAWN BY							
	17 ~ 63 ±0.3	DATE DRAWN							
	64 ~ 250 ±0.5	SCALE 1/2.5			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
	250~1000 ±0.8								

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S