



全ポートが同流体の場合ハプラグデ
メクラ可能。A B C D E F が異種
流体の場合ハ開放シテ下サイ。

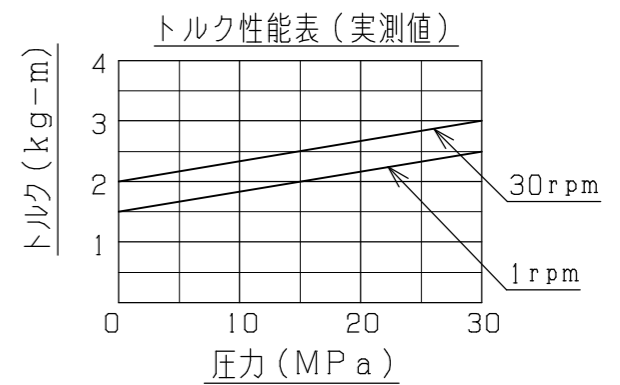

コノボルトヲ取付ケル場合ハ本体ヲ
回転サセナガラボルト穴ニボルトガ
入ル位置デ2本ズツ締付ケテ下サイ。



仕様	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量	30L/min.
使用流体	一般鉱物油
ポート記号	A B C D E F
最高使用回転数	30rpm
最高使用油温	80度C
総重量	約9kgG
△ Drポート許容背圧	30MPa

PLAN RECORD		基本仕上		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK	
△ 追記	H29-6-6										
△ 型式E追加	H30-8-1	寸法許容差	C H I E F			RJ6-30-30N22TE					
		区分	許容差	H E A D			ロータリージョイント				
		1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-1840B				
		5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY							
		17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN							
		64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/2			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
		250~1000	±0.8								

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S