



トルク性能表 (実測)

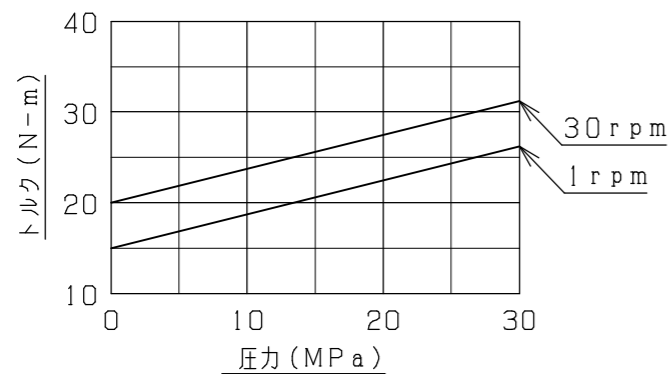

主仕様	
最高使用圧力	30 MPa
最大使用流量	68 L/min.
使用流体	一般作動油 (MAX. 80°C)
最高使用回転数	30 rpm
材質	S45C (シールを除く)
重量	約18.5 Kg

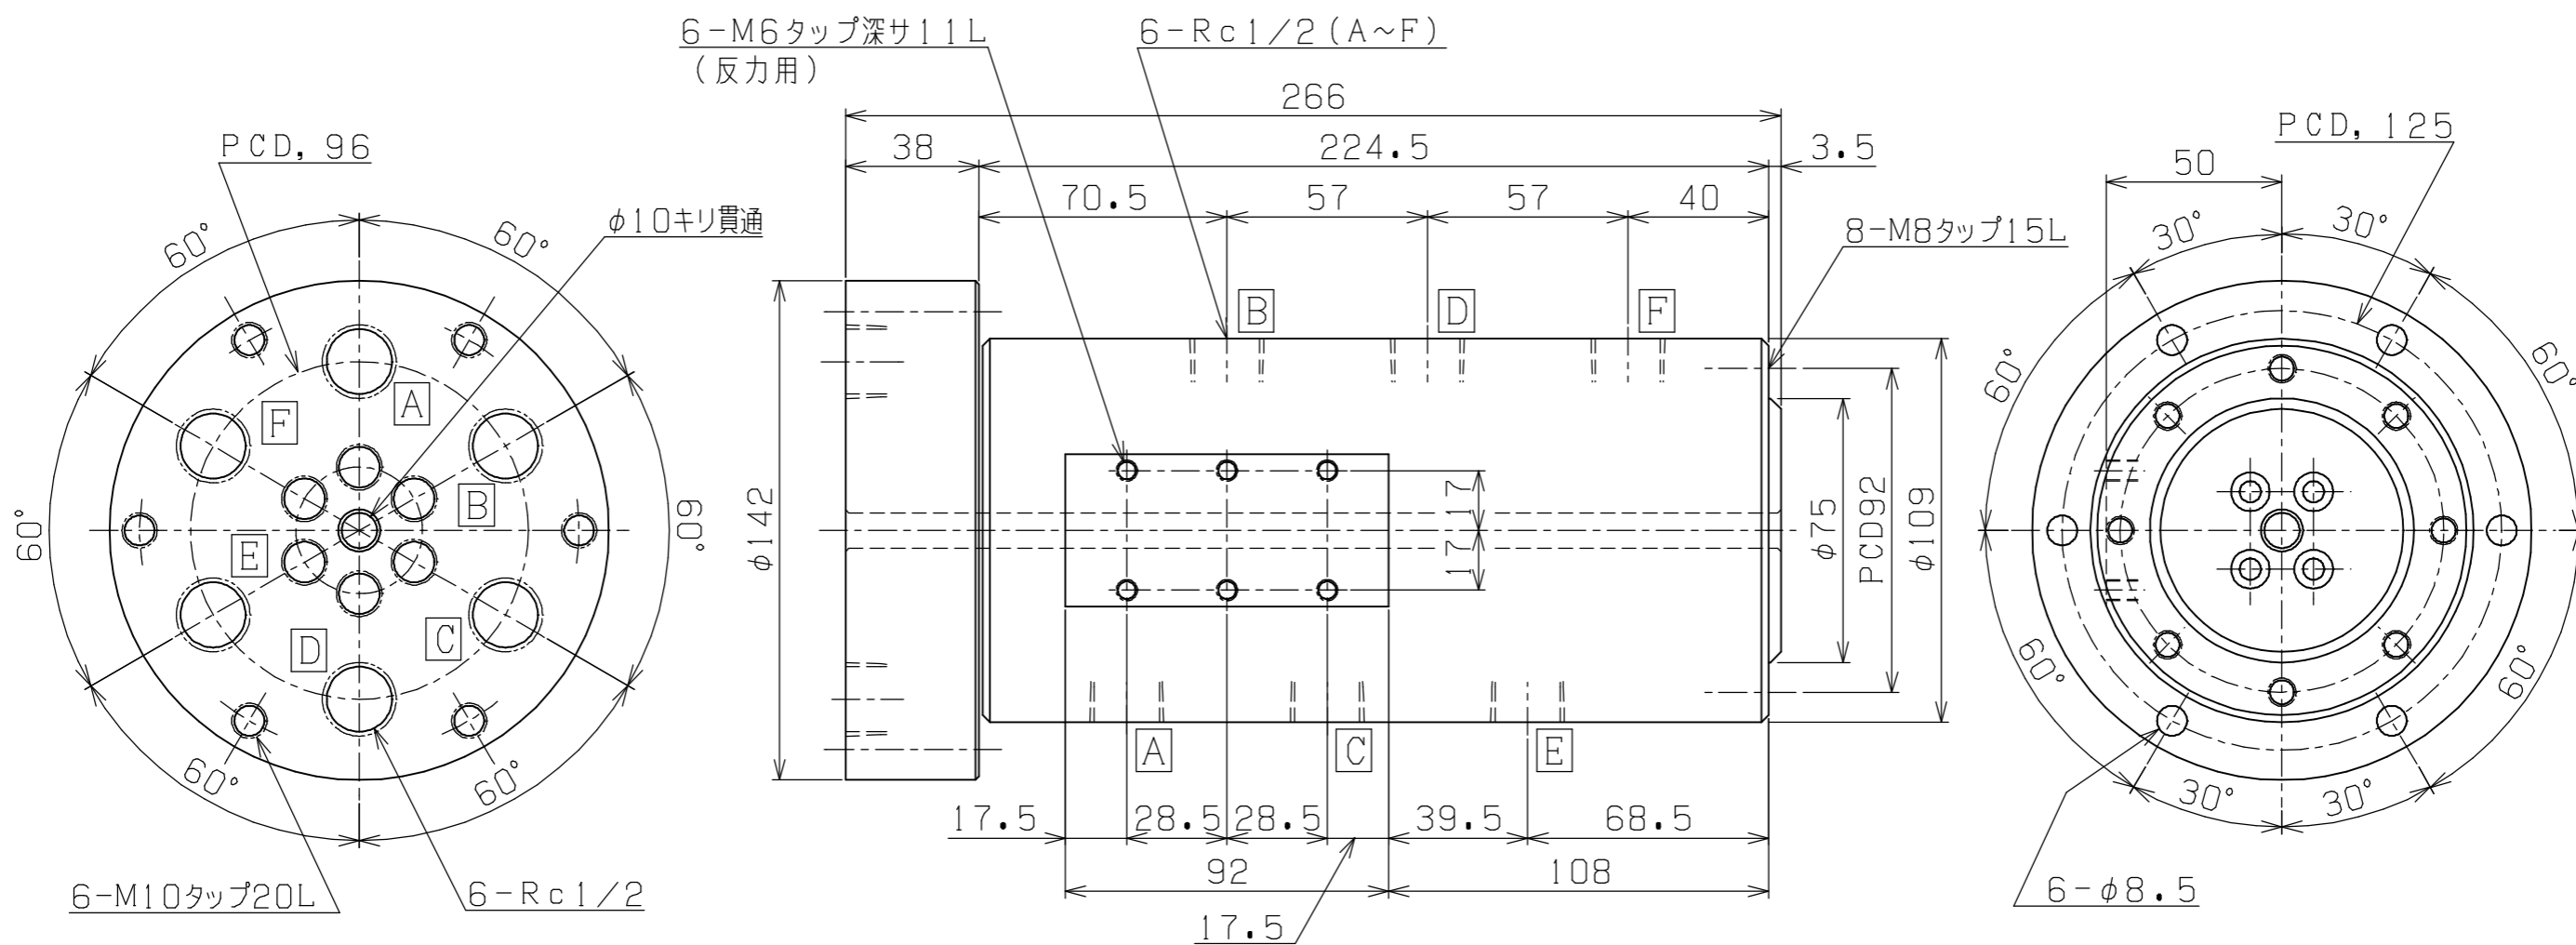

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	1	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK	
	寸法許容差	C H I E F			RJ6-30-68N22BE					
	区分	許容差	H E A D			ロータリージョイント				
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-1725D				
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY							
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN							
	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/2			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
	250~1000	±0.8								

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S