
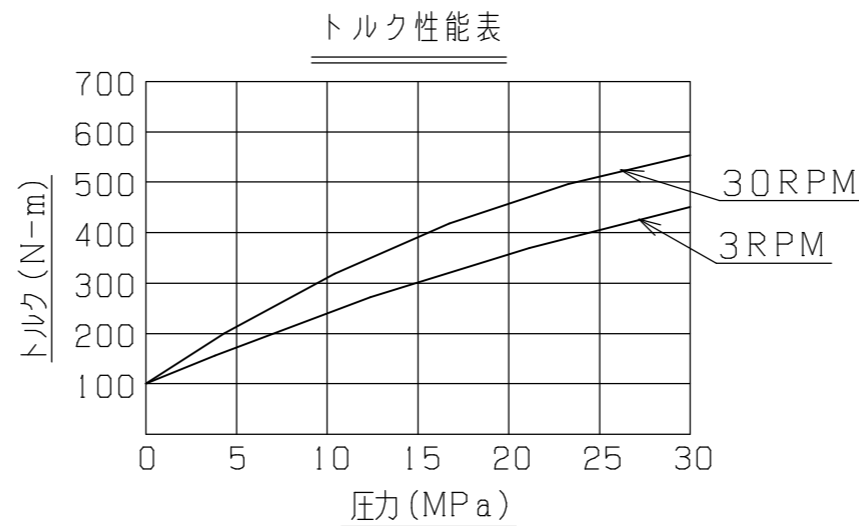


仕様	
試験圧力	40 MPa
最高使用圧力	30 MPa
最高使用回転数	30 rpm
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	80度C
回転条件	負荷回転
総重量(実測)	75 kgG



ポート詳細仕様			
ポート記号	ネジ径	最高使用圧力	最大流量
A	Rc3/4	30MPa	200L/min.
B	Rc3/4	30MPa	200L/min.
C	Rc1/2	30MPa	100L/min.
D	Rc1/2	30MPa	100L/min.
E	Rc1/2	30MPa	100L/min.
F	Rc1/2	30MPa	100L/min.
G	Rc3/8	30MPa	75L/min.
H	Rc1-1/4	4MPa	360L/min.

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK	
	寸法許容差	C H I E F			RJ8-30-120N22B				
	区分	許容差	H E A D			ロータリージョイント			
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-1589D			
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.			
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN						
	64 ~ 250	±0.5	SCALE						
	250~1000	±0.8							

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S
▽▽▽