
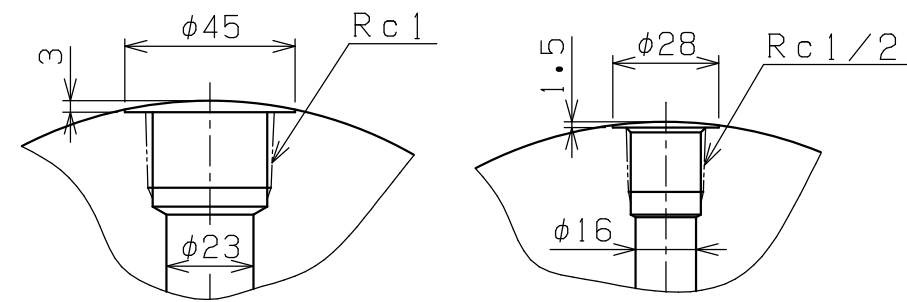



主仕様	
試験圧力	1.5 MPa
最高使用圧力	1.0 MPa
最高使用回転数	30 rpm
使用流体	ドライエア/真空
最高使用温度	-10~80度C
回転条件	負荷回転
回転トルク(負荷時)	トルク性能表参照
総重量(実測)	約113 kgG
使用材質: 回転軸	SUS304
フランジ	SUS304
本体	SUS304
エンドプレート	SUS304
ベアリング	SUJ (流体非接触)
シール	EPDM/2P超
内部部品	SUS304

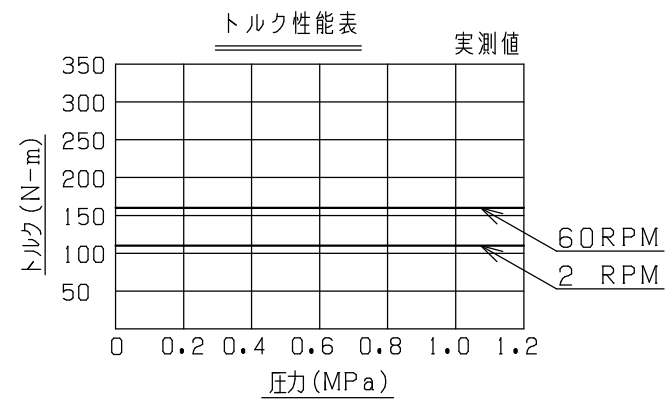

ポート詳細仕様			
記号	ネジ径	使用圧力	最大流量
A~C	Rc1/2	-95kPa~1MPa	2500L/min.
D~J	Rc-1	-95kPa~1MPa	7000L/min.

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F			RJ9-1-7000A-22B (PANA)			
	区分許容差	H E A D						
	1~4	±0.1			ロータリージョイント			
	5~16	±0.2						
	17~63	±0.3			DRAWING NO. A3-1861A			
	64~250	±0.5						
	250~1000	±0.8			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.			
		SCALE						

記号
4005
1005
255
6.3S
0.8S