


主仕様	
試験圧力	23.53MPa
最高使用圧力	15.68MPa
最大出力トルク	4.9kN-m
回転角度	0~360
作動油量(1度時)	0.0064L/度
総重量(概算)	100kgG/180度
使用作動油	一般作動油(ISO VG32)
塗装色	錆止×塗装
許容ラジアル荷重	54kN
許容スラスト荷重	26.6kN

回転角	L全長
90	558
180	784
270	1010
360	1236

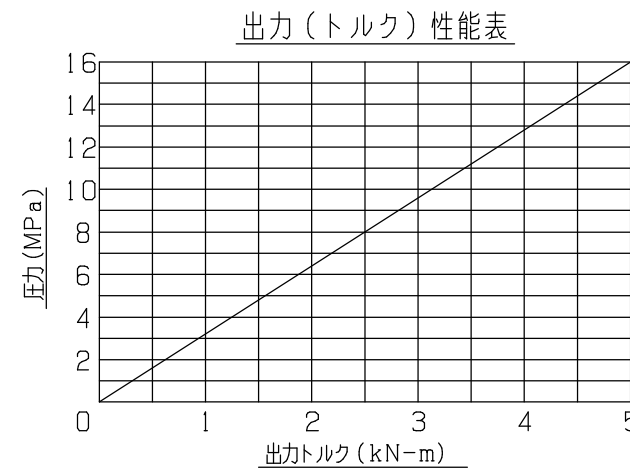

JIS	B	H
新JIS	25 <sup>0</sup> <sub>-0.052</sub>	50 <sup>+0</sup> <sub>-0.310</sub>
旧JIS		

$L = 331 + (\text{回転角} \times 2.5133)$

G1、揺動、03、外觀

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F			AS-T0.5S*J (角度調整式)			
	区分	許容差	H E A D			ロータリーアクチュエータ		
	1~4	±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-0182C		
	5~16	±0.2	DRAWN BY					
	17~63	±0.3	DATE DRAWN					
	64~250	±0.5	SCALE 1/4			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.		
	250~1000	±0.8						

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S
▽▽▽