


回転角	L 全長
90	558
120	633
180	784
270	1010
360	1236

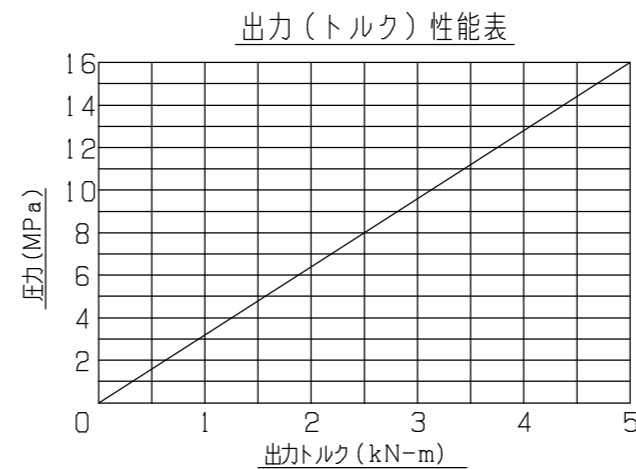

JIS	B	H
新JIS	25 <sup>-0.052</sup>	50 <sup>+0</sup> <sub>-0.310</sub>
旧JIS		

$L = 331 + (\text{回転角} \times 2.5133)$

主仕様	
試験圧力	23.53MPa
最高使用圧力	15.68MPa
最大出力トルク	4.9kN-m
回転角度	0~360
作動油量(1度時)	0.0064L/度
総重量(概算)	100kgG/180度
使用作動油	一般作動油(ISO VG32)
塗装色	錆止×塗装
許容ラジアル荷重	54kN
許容スラスト荷重	26.6kN

PLAN RECORD		基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
訂正	H24-5-28								
寸法許容差		C H I E F			AS-T0.5S-*				
区分	許容差	H E A D			ロータリーアクチュエータ				
1~4	±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-0182				
5~16	±0.2	DRAWN BY			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
17~63	±0.3	DATE DRAWN							
64~250	±0.5	SCALE 1/4							
250~1000	±0.8								

G1、揺動、03、外觀

記号  
400S  
100S  
25S  
6.3S  
0.8S