A3-1883A

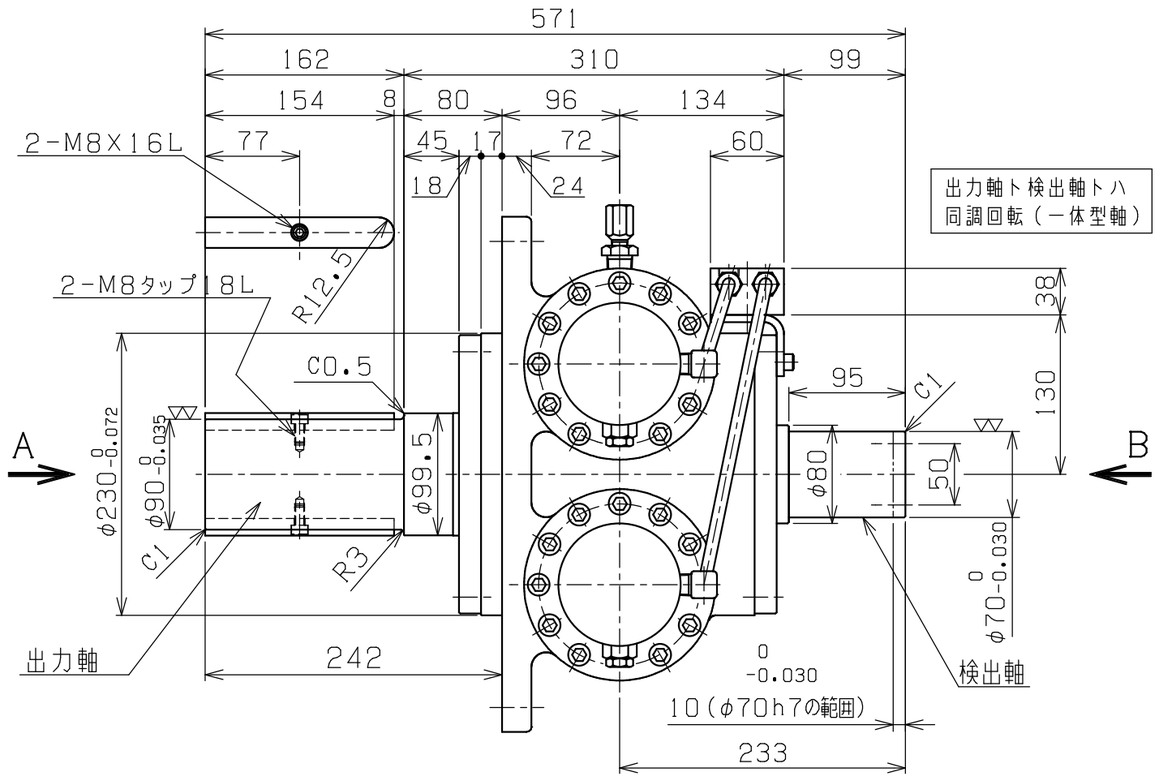

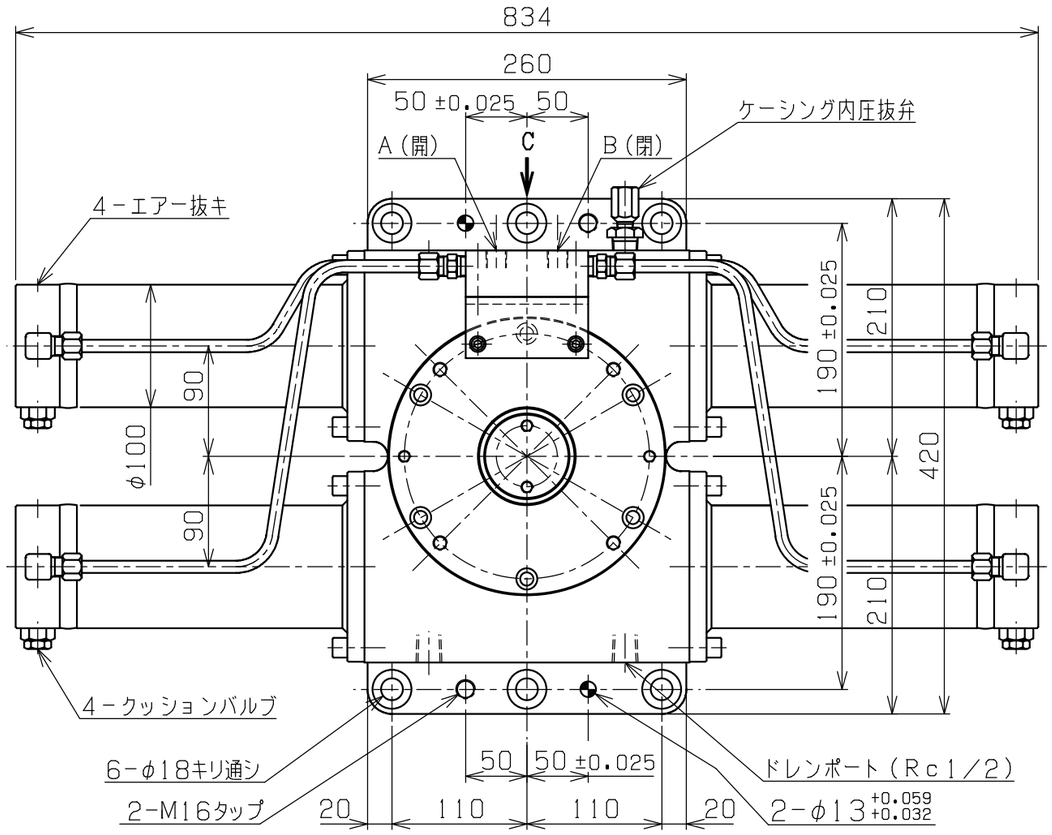

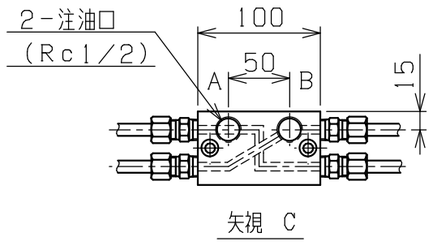

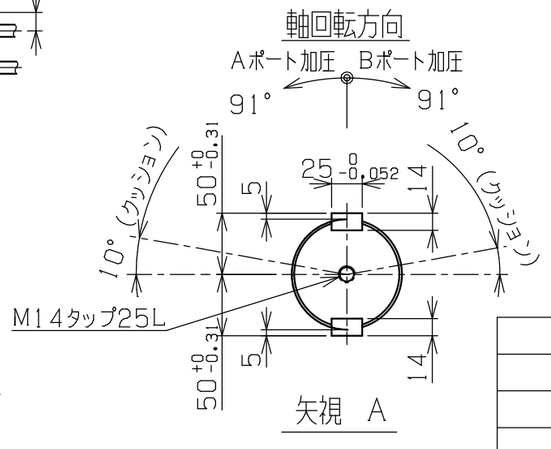

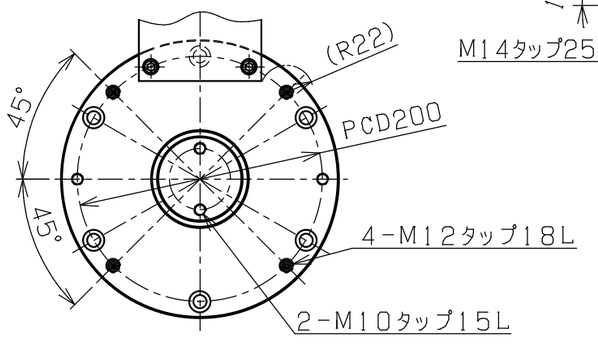

L=351+（回転角×2.653）

主　仕　様	
試　験　圧　力	26.47MPa
最 高 使 用 圧 力	17.65MPa
最 大 出 力 ト ル ク	11.76kN-m
作 動 油 量（1度時）	0.0134L/度
総 重 量（概 算）	260kgG/180度
使 用 作 動 油	一般作動油（ISO VG32）
塗　装　色	メーカー標準（錆止メ塗装）
許 容 ラ ジ ア ル 荷 重	54.0kN
許 容 ス ラ ス ト 荷 重	47.3kN

出力（トルク）性能表

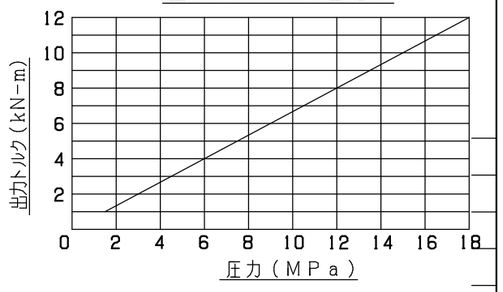

G1-1、1.2、外観

PLAN RECORD	基本仕上		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差		CHIEF		AW-T1.2S-182E（91度振分）				
	区　分	許容差	HEAD		ロータリーアクチュエータ				
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY						
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY		DRAWING NO.	A3-1883A			
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN						
	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/5		SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
	250~1000	±0.8							

記号
400S
100S ▽
25S ▽▽
6.3S ▽▽▽
0.8S ▽▽▽▽