
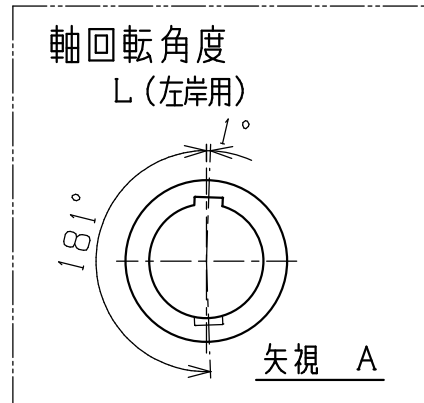
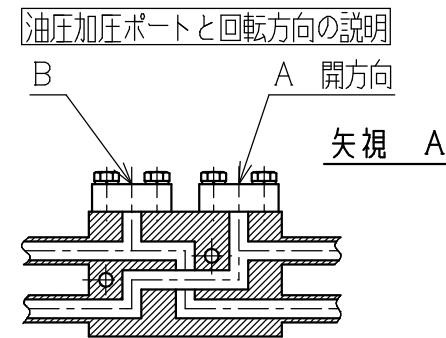


出力(トルク)性能表

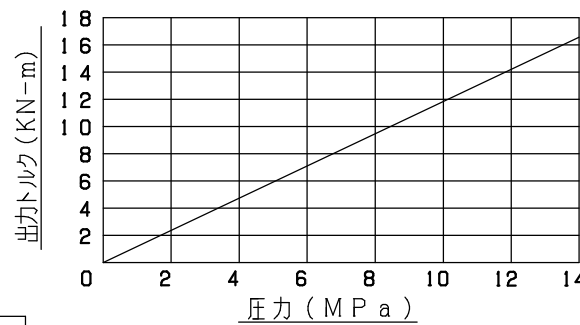

主仕様	
試験圧力	20.55MPa
最高使用圧力	13.7MPa
最大出力トルク	16.4KN-m
作動油量(1度時)	0.024L/度
総重量(概算)	330kgG/180度
使用作動油	一般作動油(ISO VG32)
塗装色	有機シンクリッチフ [®] ライマー
ケーシング内潤滑油量	封入油量=4000cc

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F		AW-T1.6H-180DSF5(L)				
	区分	許容差	H E A D	ロータリーアクチュエータ				
	1~4	±0.1	CHECKED BY	DRAWING NO. A3-0920J				
	5~16	±0.2	DRAWN BY					
	17~63	±0.3	DATE DRAWN					
	64~250	±0.5	SCALE	1/6				
	250~1000	±0.8	SAEKI ENGINEERING Co., LTD.					

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S