


主仕様	
試験圧力	29.41MPa
最高使用圧力	19.61MPa
最大出力トルク	23.52kN-m
作動油量(1度時)	0.024L/度
総重量(概算)	351kgG/180度
使用作動油	一般作動油(ISO VG32)
塗装色	錆止×塗装
許容ラジアル荷重	85.0kN
許容スラスト荷重	73.9kN

JIS	B	H
新JIS	36 <sup>+0.062</sup>	75.5 <sup>+0.43</sup>
旧JIS		

$L = 432 + (\text{回転角} \times 3.77)$

回転角	L全長
90	772
180	1111
270	1450
360	1789

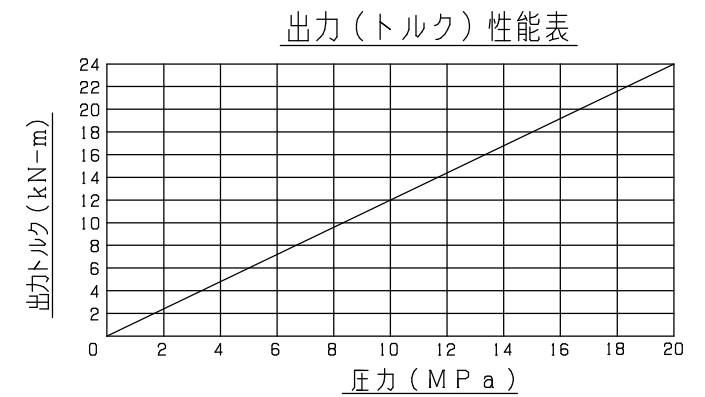

G1、揺動、06、油圧、標準、外観

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
					AW-T2.4S-*			
	寸法許容差	C H I E F			ロータリーアクチュエータ			
	区分	許容差	H E A D		DRAWING NO. A3-0188			
	1~4	±0.1	CHECKED BY					
	5~16	±0.2	DRAWN BY					
	17~63	±0.3	DATE DRAWN					
	64~250	±0.5	SCALE	1/6	SAEKI ENGINEERING Co., LTD.			
	250~1000	±0.8						

記号	400S
	100S
	25S
	6.3S
	0.8S