A2-0292A

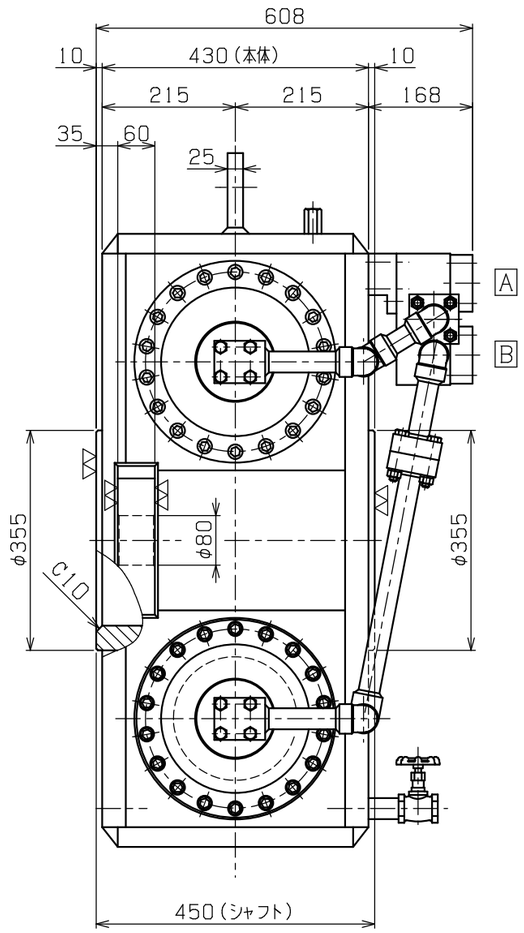

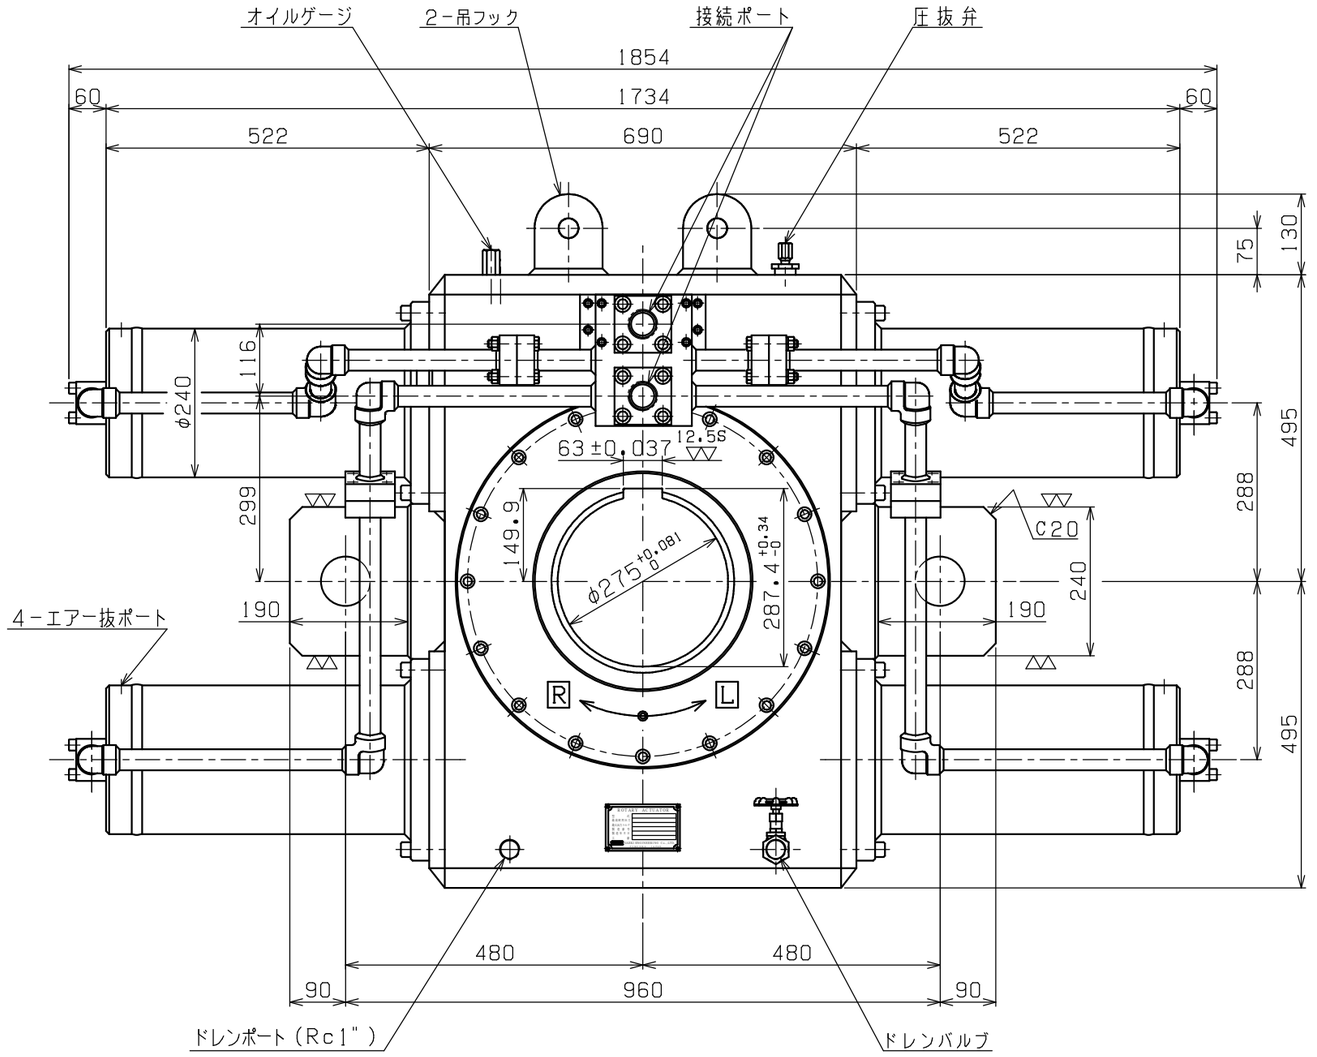

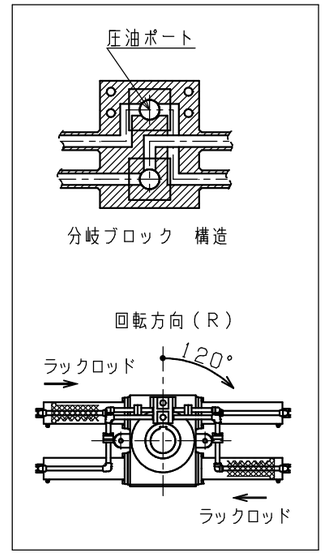

主 仕 様	
試 験 圧 力	22.68MPa
最高使用圧力	15.12MPa
最大出力トルク	200kN-m
回 転 角 度	120°
作動油量(回転角1度当り)	0.265 LITER/度
使 用 作 動 油	一般作動油
回転スピード	最大 10秒/120°
総 重 量 (概 算)	2300kgG
塗 装 色	錆止ラッカー塗装
許容ラジアル荷重	55,000kgf
許容スラスト荷重	30,000kgf

出力(トルク)性能表

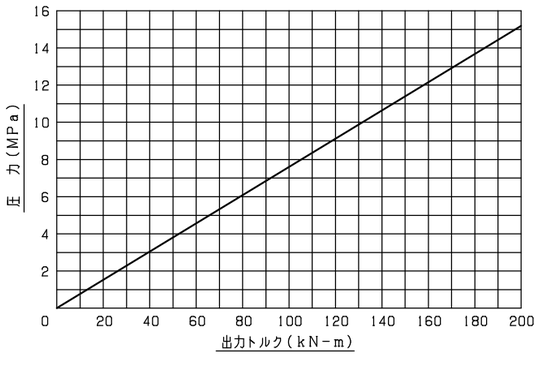

接続ポート詳細



PLAN RECORD	基本仕上		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差		CHIEF		AW-T20H-120 ロータリーアクチュエータ				
	区 分	許容差	HEAD						
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY						
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY						
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN		DRAWING NO. A2-0292A				
	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/7	SAEKI ENGINEERING Co., LTD.					
	250~1000	±0.8							

記号
400S
100S ▽
25S ▽▽
6.3S ▽▽▽
0.8S ▽▽▽