A3-0121

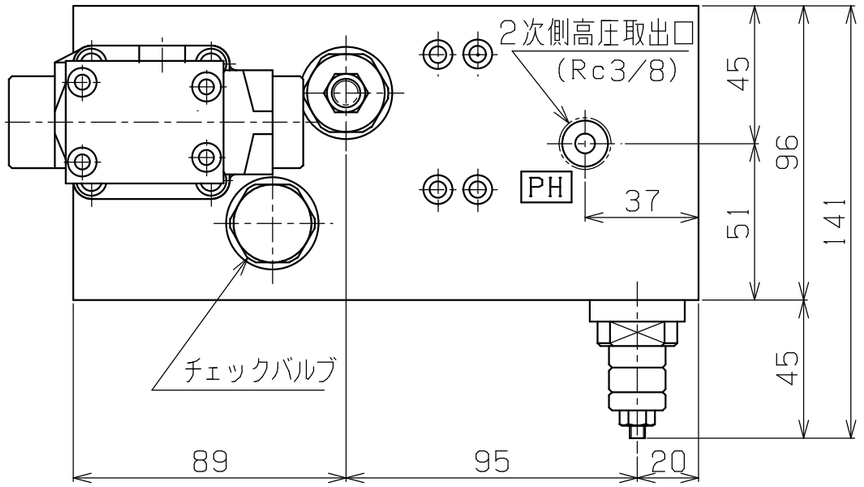

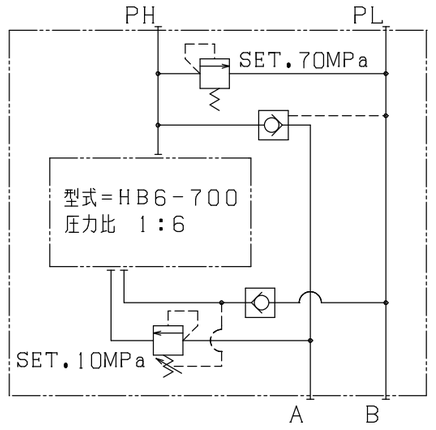

主　仕　様	
最高使用圧力（ＰＨ）	７０ＭＰａ
最高使用圧力（Ａ，Ｂ，ＰＬ）	２１ＭＰａ
１次最大使用流量	２５Ｌ／ｍｉｎ
２次最大吐出量	最大　４Ｌ／ｍｉｎ
増　圧　比	１対６
使用作動油	一般鉱物油
最高使用油温	８０℃
総　重　量	約１５ｋｇＧ

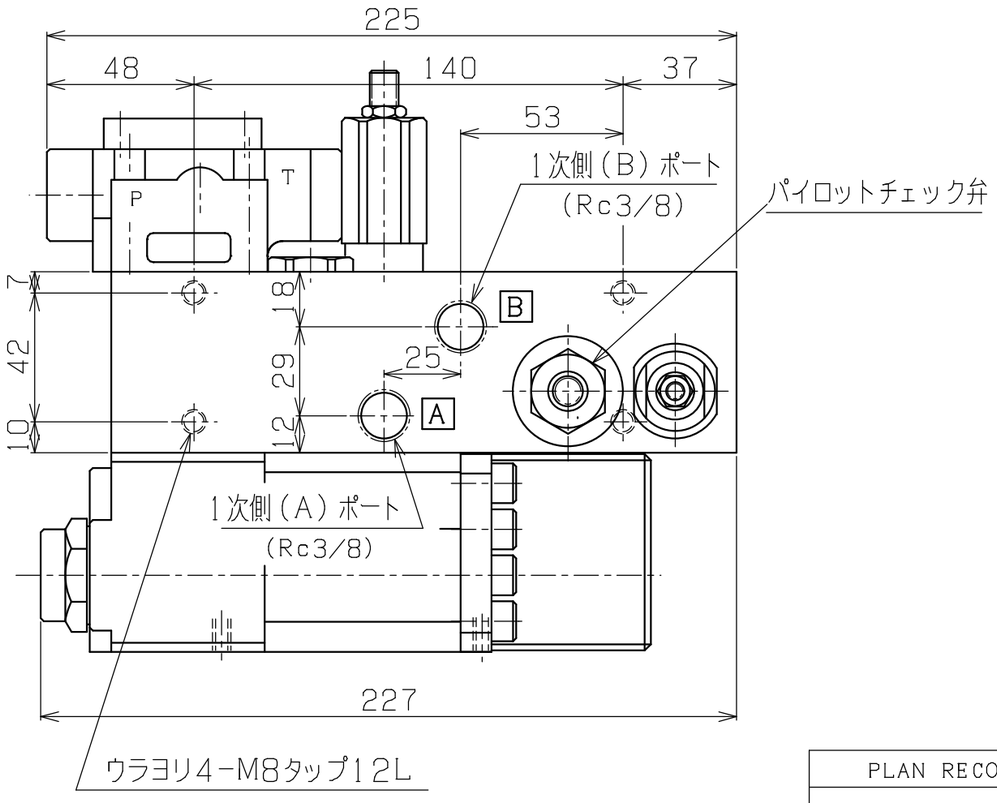

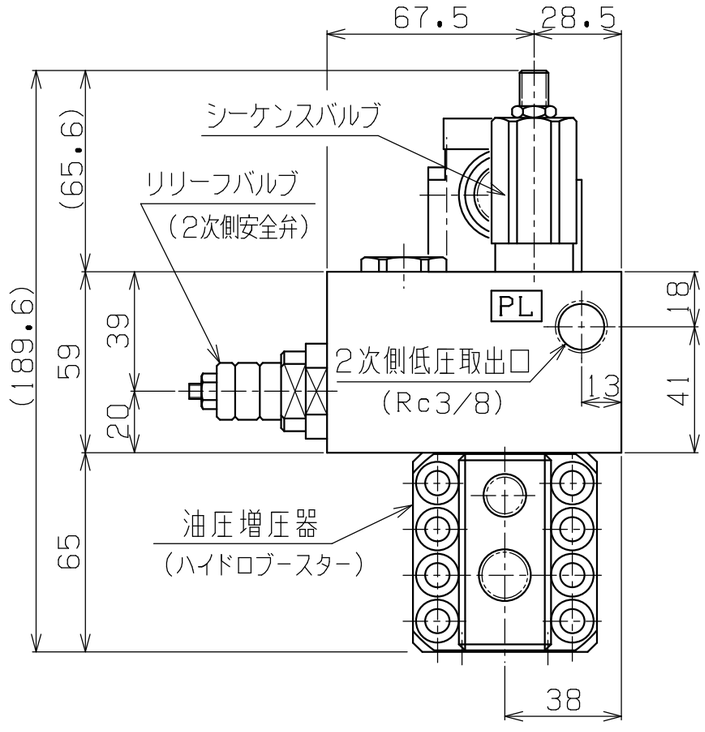

PLAN RECORD	基本仕上		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差		CHIEF		HB6-9X				
	区　分	許容差	HEAD		油圧増圧器（ハイドロブースター）				
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY		DRAWING NO.	A3-0121			
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY						
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN						
	64 ~ 250	±0.5	SCALE	1/2	SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
	250~1000	±0.8							

記号
400S
100S▽
25S▽▽
6.3S▽▽▽
0.8S▽▽▽▽