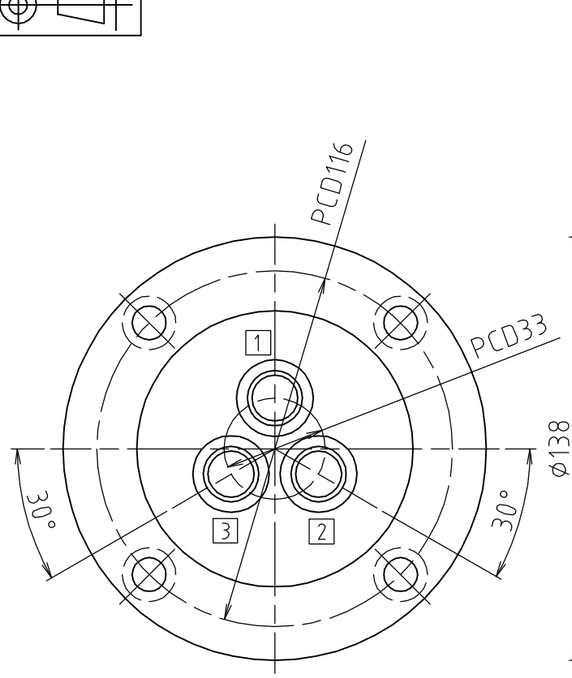

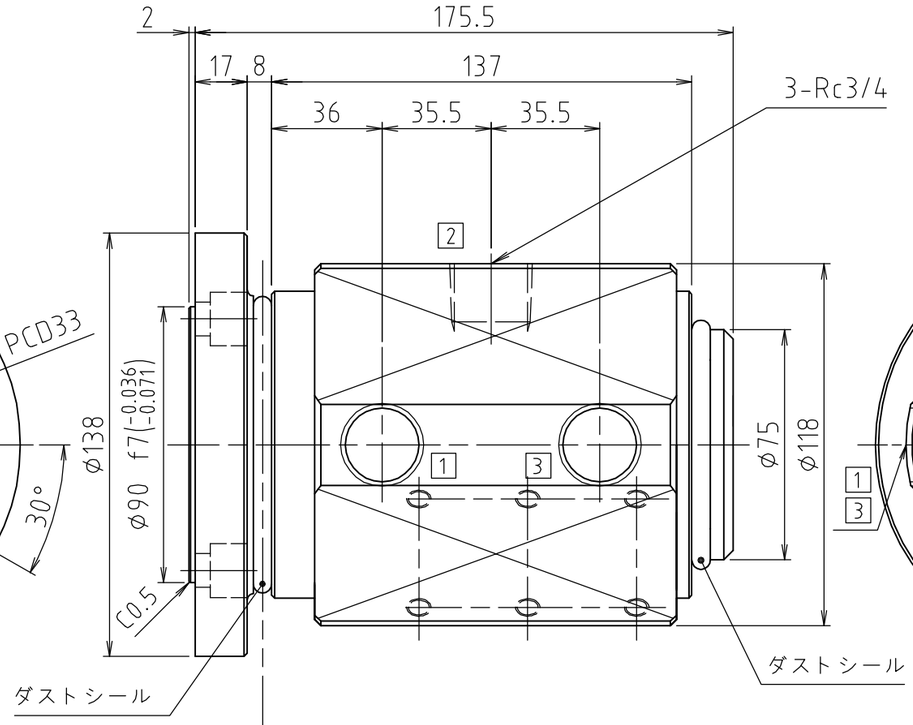

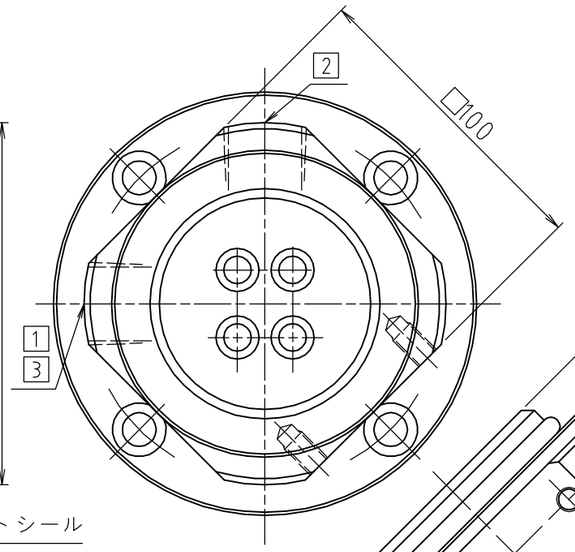

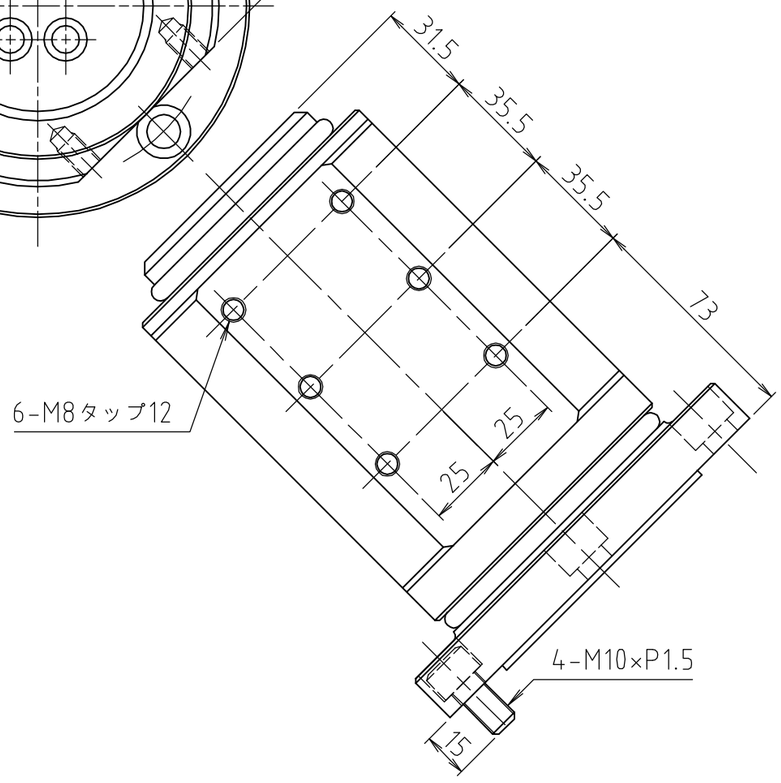

(回転軸)回転境部分(本体)



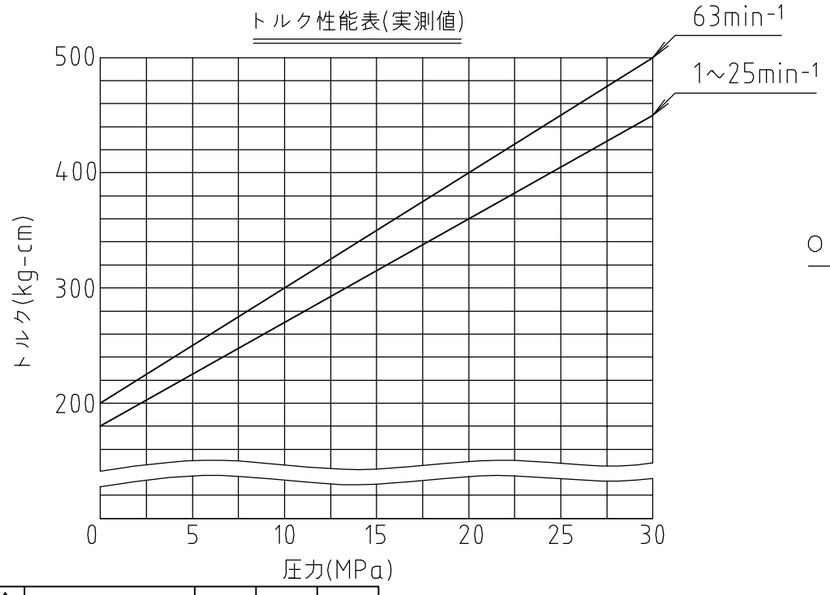

Oリング溝詳細
(3ヶ所)



Oリング　JIS　B2401-1BP21(3箇所)

仕　様	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量	120L/min.
最高使用回転数	25min^{-1}
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	60℃
総重量(実測)	約11.2kg

符合 MARK	内容 DESCRIPTION	日付 DATE	担当 CHECKED	承認 APPROVED
3				
2				
1				

変更REVISIONS

尺度 SCALE 1:2	納入先 CUSTOMER Messers 殿
承認 APPROVED 合原	名称 TITLE ロータリージョイント
検図 CHECKED /	形式FORM RJ3-30-120N23B
設計 DESIGNED 山口	図番DRAWING NO. 1201243809
製図 DRAWN 2020/1/7 山口	RIX リックス株式会社 RIX CORPORATION

㈱サエキエンジニアリング　型式：RJ3-30-120N23B　図番：A3-2052A