


トルク性能表 (実測値)

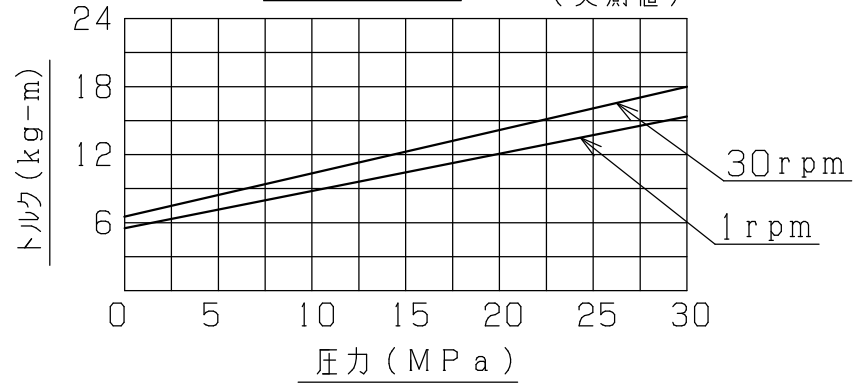

主仕様	
最高使用圧力	30 MPa
最大使用流量	20 L/min.
使用流体	一般鉱物油 (油圧)
最高使用回転数	30 rpm
重量	18 kg

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F		RJ6-30-20N-21B				
	区分	許容差 H E A D		ロータリージョイント				
	1 ~ 4	±0.1		DRAWING NO. A3-1915A				
	5 ~ 16	±0.2		SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
	17 ~ 63	±0.3						
	64 ~ 250	±0.5						
	250~1000	±0.8						

記号
4005
1005
255
6.35
0.85