A3-1725B

トルク性能表（実測）

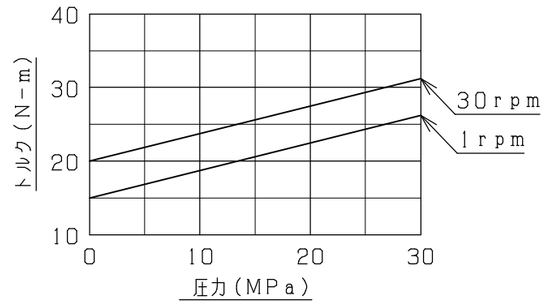

主　仕　様	
最高使用圧力	30　MPa
最大使用流量	68L／min.
使 用 流 体	一般作動油（MAX.80℃）
最高使用回転数	30rpm
材　　質	S45C　　（シールを除く）
重　　量	約18.0KgG

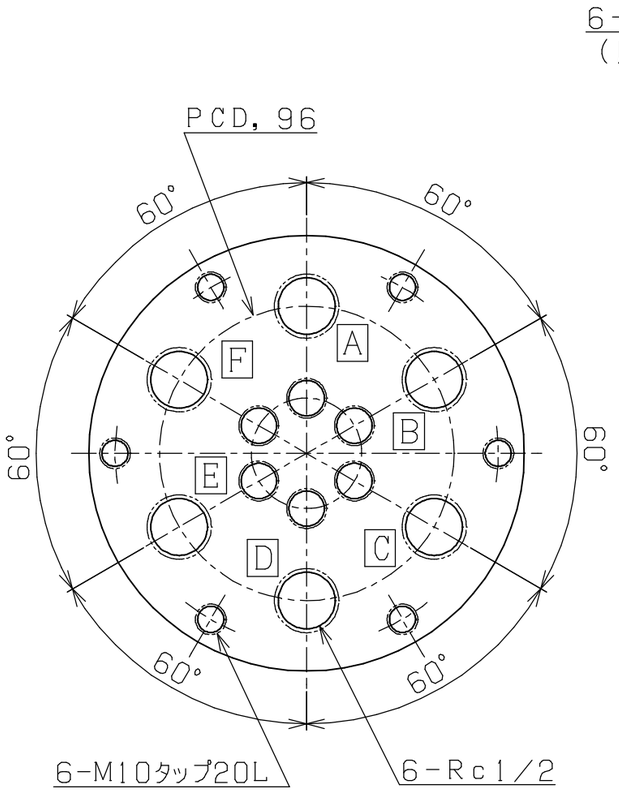

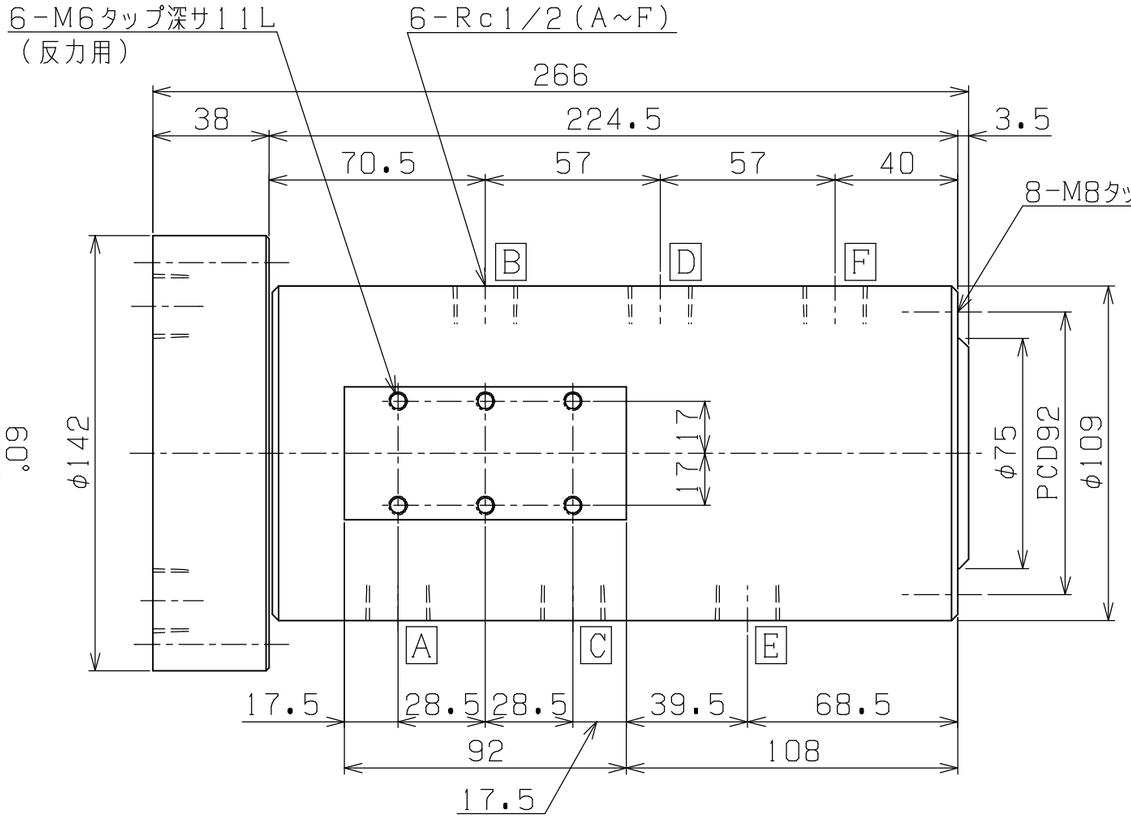

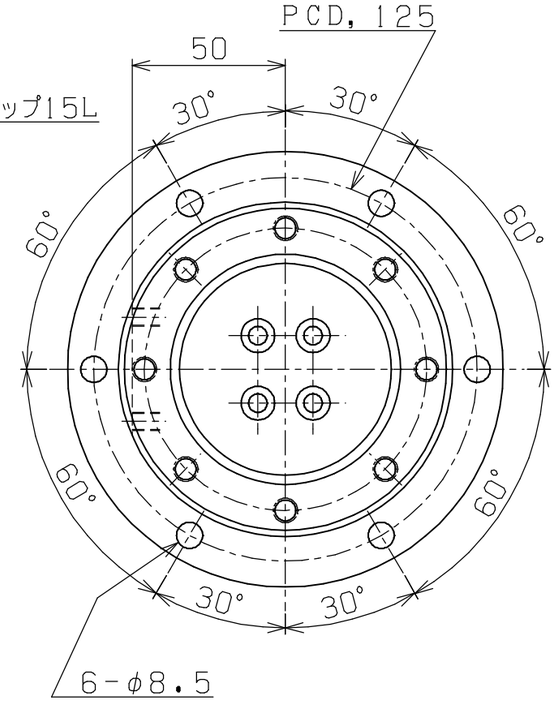

PLAN RECORD	基本仕上				1				
			MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差		CHIEF		RJ6-30-68N22B				
	区　分	許容差	HEAD		ロータリージョイント				
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY						
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY	K.saeki	DRAWING NO.	A3-1725B			
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN						
	64 ~ 250	±0.5	SCALE	1／2	SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
	250~1000	±0.8							

記号
400S
100S ▽
25S ▽▽
6.3S ▽▽▽
0.8S ▽▽▽▽