


出力(トルク)性能表

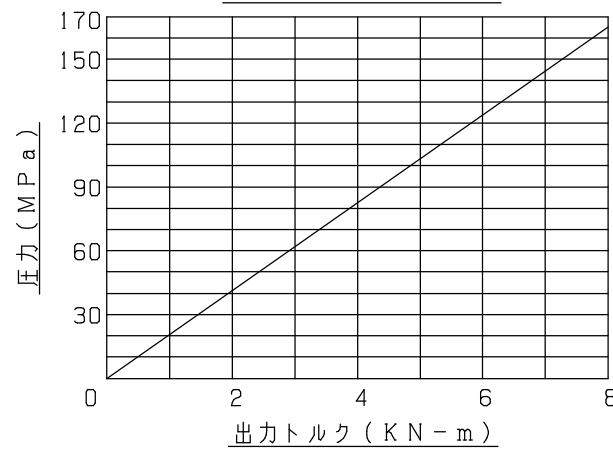

JIS	B	H
新JIS	22 ⁰ _{-0.052}	45 ⁺⁰ _{-0.310}
旧JIS		

回転角	L 全長
90	501
180	699
200	743
270	897
360	1095

$L = 303 + (\text{回転角} \times 2.2)$

主仕様	
試験圧力	24.3MPa
最高使用圧力	16.2MPa
最大出力トルク	7.84KN-m
作動油量(1度時)	0.01L/度
ケーシング内油量	1.3L(460#)
総重量(概算)	115kgG/180度
使用作動油	一般作動油(ISO VG32)
塗装色	錆止メ塗装
許容ラジアル荷重	31.5KN
許容スラスト荷重	18KN

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F			AW-T0.8S-*			
	区分	許容差	H E A D			ロータリーアクチュエータ		
	1~4	±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-0184		
	5~16	±0.2	DRAWN BY					
	17~63	±0.3	DATE DRAWN					
	64~250	±0.5	SCALE 1/4			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.		
	250~1000	±0.8						

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S