
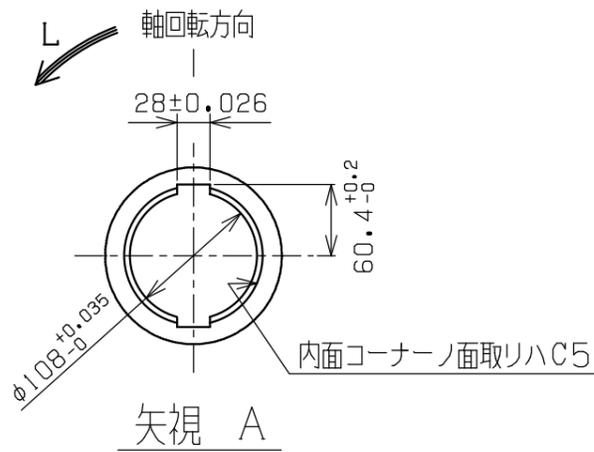
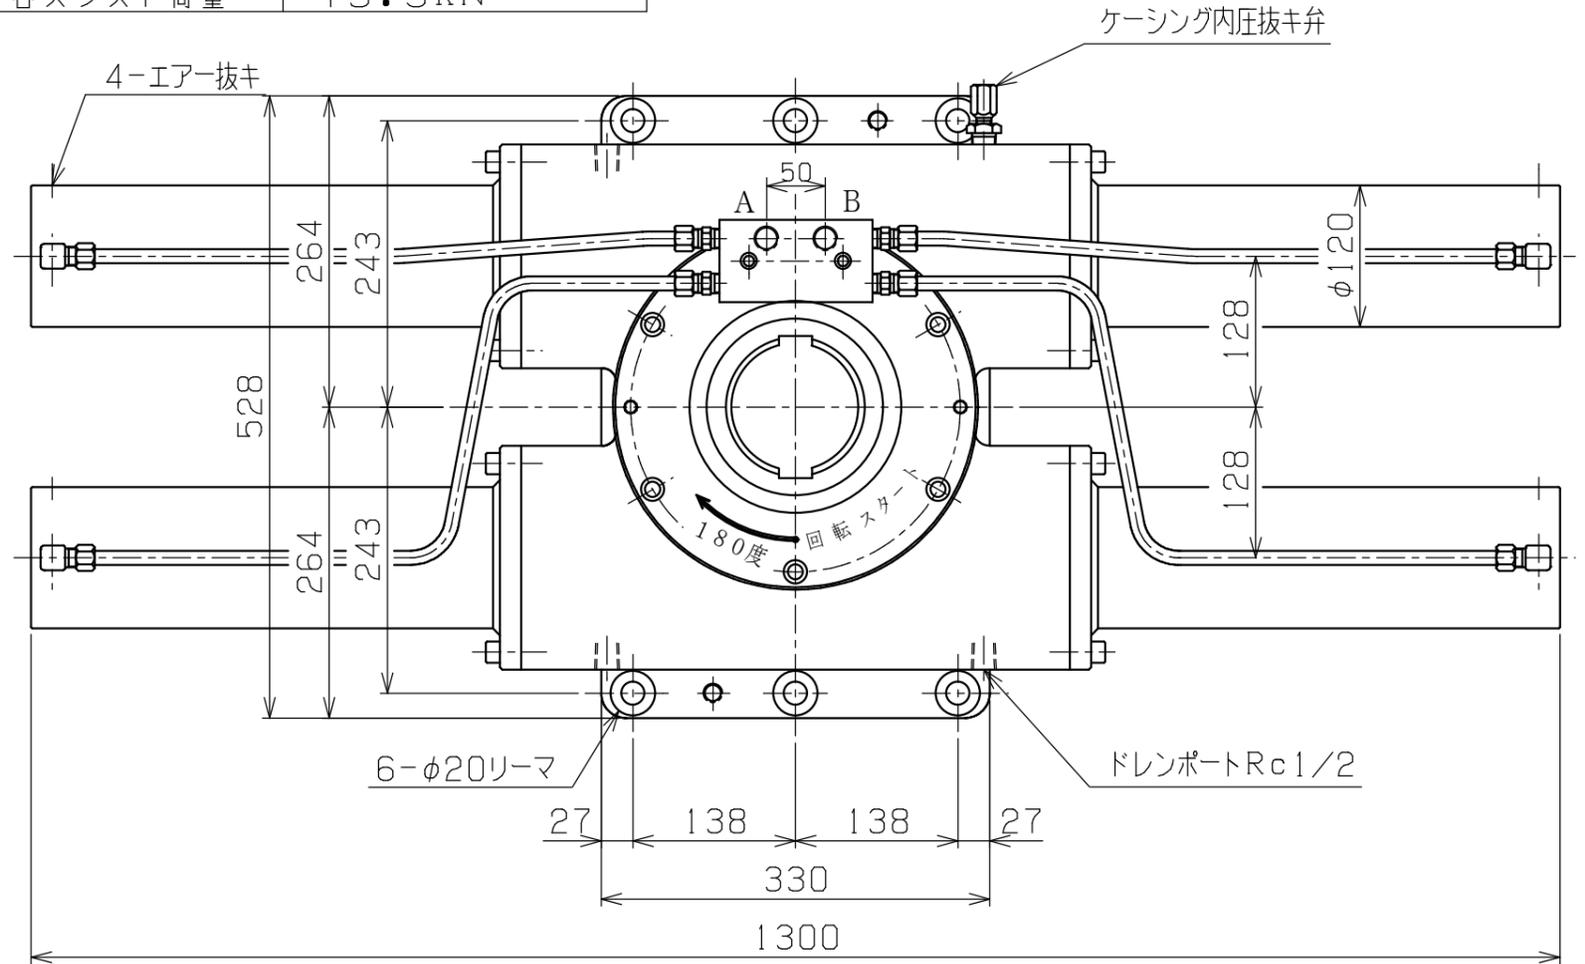
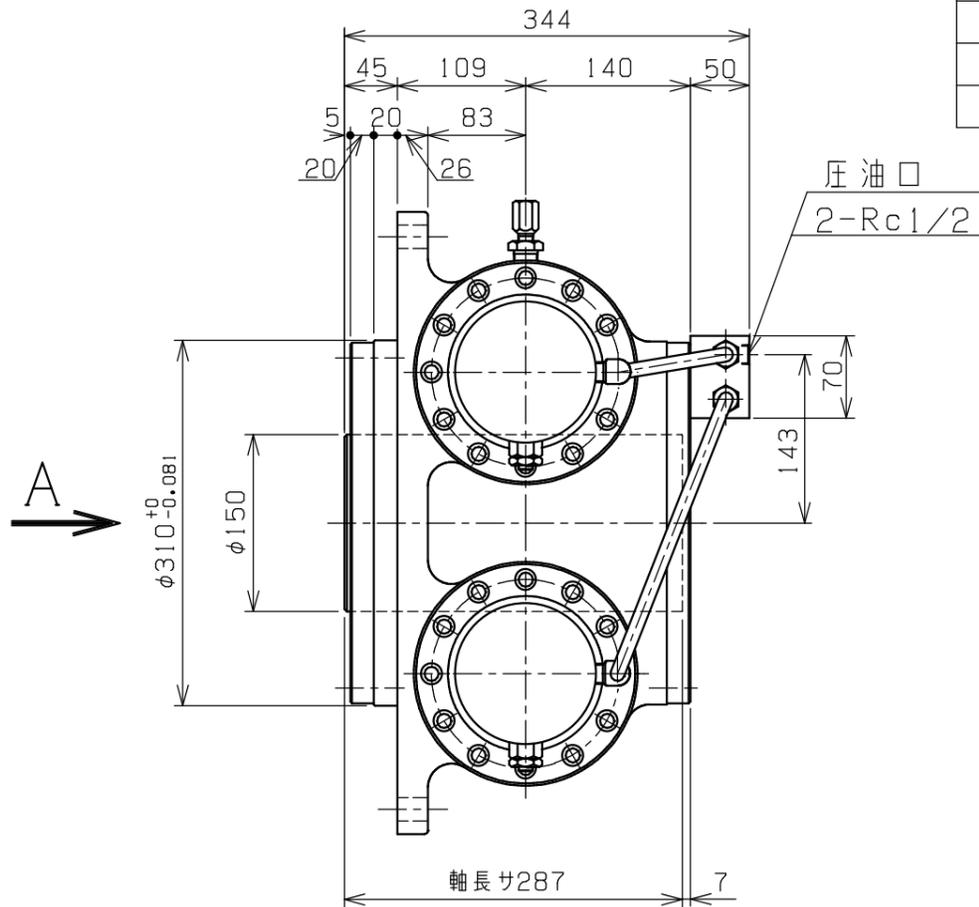


A3-0920D

L=620+(回転角×3.77)

主仕様	
試験圧力	29.41MPa
最高使用圧力	19.61MPa
最大出力トルク	23.52kN-m
作動水量(1度時)	0.024L/度
総重量(概算)	395kgG/180度
使用作動液	水(一般水道水)
塗装色	エポキシ樹脂塗装
ケーシング内潤滑油量	封入油量=5000cc
許容ラジアル荷重	85.0kN
許容スラスト荷重	73.9kN

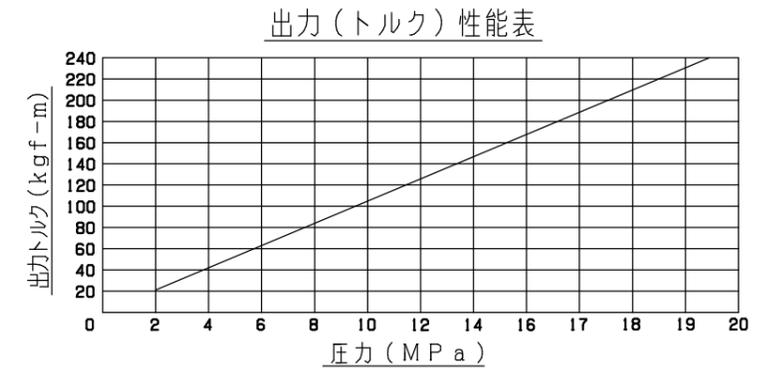

G1、揺動、06、水圧、外觀

PLAN RECORD	基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F		AW-T2.4H-180DW				
	区分許容差	H E A D		ロータリーアクチュエータ(水圧仕様)				
	1~4 ±0.1	CHECKED BY		DRAWING NO. A3-0920D				
	5~16 ±0.2	DRAWN BY						
	17~63 ±0.3	DATE DRAWN						
	64~250 ±0.5	SCALE 1/6		SAEKI ENGINEERING Co., LTD.				
	250~1000 ±0.8							

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S